



Panasonic®

عربي


TH-50AS610K TH-32AS610G
TH-50AS610G TH-32AS610M
TH-50AS610M TH-42AS610K
TH-42AS610G
TH-42AS610M

تعليمات التشغيل LED تلفزيون



VIERA

لمزيد من التعليمات المفصلة. ارجع الى [المساعدة الإلكترونية]
[تعليمات التشغيل الداخلية].

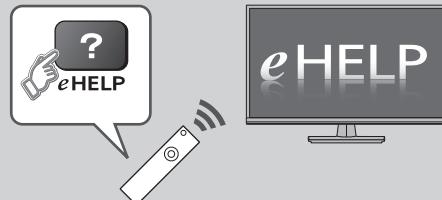

كيف تستخدم [المساعدة الإلكترونية] ◀ (الصفحة 12)

شكرا على شراء هذا المنتج من Panasonic.
يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة و حذر قبل تشغيل هذا المنتج وبعد ذلك احفظ هذا الكتيب
في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل.
الصور المبوبة في هذا الكتيب هي لأغراض توضيحية فقط.

M0214-1034



TQB4GC1208-1

عربي

ملاحظة موجهة

شركة Panasonic لا تضمن تشغيل وتأدية الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل المصنعين الآخرين، ولا تحمل أية مسؤولية قانونية أو ضرر ينبع عن التشغيل وأو التأدية من استعمال مثل هذه الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل المصنعين الآخرين.

قد يتطلب تسجيل وتشغيل المحتوى على هذا الجهاز أو أي جهاز آخر الحصول على تصريح من مالك حق النشر أو غيرها من الحقوق في هذا المحتوى. ولا تملك شركة Panasonic السلطة لمدحّن هذا التصريح إلا إذا تنازل صراحةً عن أي حق أو مسؤولية أو نسبته في الحصول على هذا التصريح بنيابة عنه، وأنّ المسؤول عن تضمينه تنازل استخدامك لهذا الجهاز أو غيره من الأجهزة مع تشيريعات حقوق النشر المعروض بها في بلدك. يرجى الرجوع إلى تلك التشيريعات للحصول على مزيد من المعلومات عن القوانيين والتشريعات ذات الصلة وأيمكنك إدخال بمالك الحقوق في المحتوى الذي ترغب في تنسجه أو تشغيله.

هذا المنتج مخصوص بموجب رخصة مسجلة AVC للاستعمال الشخصي وغير التجاري للمستهلك (i) لتشغير الفيديو مع الالتزام بمعايير AVC ("AVC Video") و/أو (ii) لفك تشفير الفيديو AVC المصنف من قبل المستهلك المرتبط بشاشة شخصي وغير تجاري و/أو حصل عليه من متجر الفيديو المخصص لتزويد فيديو AVC. لا تمنحك الرخصة أو تفهم شهمنياً لأي استعمال آخر يمكن الحصول على المعلومات الإضافية من مؤسسة MPEG LA, LLC.

لا تقدم شركة Panasonic والشركات التابعة لها أية تعهدات أو ضمانت من أي نوع فيما يتعلق بأجهزة USB وأداء الاتصال بين أجهزة Panasonic ومنفذ USB في منتجات الشركة. وتحلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن جميع الضمانت. سواءً كانت صريحةً أم ضمنيةً أو غيرها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمنية تتعلق بالملاءمة لغرض معين وفقدان البيانات وأية ضمانت ضمنية تتعلق بالتعامل أو مسارات إيداع البيانات بين أجهزة Panasonic ومنفذ USB في منتجات USB.

انقل التلفزيون فقط بوضع عمودي.



(AS610K سلسلة)
(AS610M سلسلة)



● لمعلومات العلامات التجارية، ارجع الى [المساعدة الإلكترونية] (الدعم > الترخيص).

قد تختلف الصور المعروضة حسب الموديل.

المحتويات

تأكد من قراءة وفهم ما يلي

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 2. | ملاحظة مهمة |
| 3. | احتياطات الأمان |
| | دليل البدء السريع |
| 5. | الملاحقات |
| 6. | التوصيات |
| 9. | التعرف على وحدات التحكم |
| 10. | ضبط التلقائي لأول مرة |
| | VIERA استعمال |
| 11. | التشغيل |
| 12. | كيفية استخدام المساعدة الإلكترونية |
| | غير ذلك |
| 13. | الأسئلة المتكررة |
| 13. | الصيانة |
| 14. | المواصفات |


احتياطات الأمان



- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو الرطوبة المفرطة. يجب عدم تعريض هذا التلفزيون إلى تنقيط أو رشق السوائل، ويجب عدم وضع أوعية مملوءة بسائل مثل مزهريات الورود، فوق التلفزيون.



- لا تدخل أجساماً غريبة داخل التلفزيون من خلال فتحات التهوية.
- لا تستعمل قاعدة موارة / معدات تركيب غير معتمدة. تأكّد من سؤال وكيل Panasonic المحلي لديك للقيام بإجراء الإعداد أو تركيب أقواس التعليق بالحائط المعتمدة.



- لا تضغط بقوة على لوحة العرض أو تعريضها لصدمات قوية.
- لا تضع التلفزيون على أسطح مائلة أو غير مستقرة، وتأكد من أن التلفزيون غير معلق على حافة القاعدة.



- هذا التلفزيون مصمم للاستعمال فوق الطاولة.
- لا تعرّض التلفزيون لأنشعنة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.

لمنع انتشار الحريق، ابعد الشموع المشتعلة أو مصادر اللهب المفتوحة الأخرى عن هذا المنتج في جميع الأوقات



■ أجزاء خطيرة / جسم صغير

تحذير

- يحتوي هذا المنتج على أجزاء رما تكون خطيرة مثل الأكياس البلاستيكية، ويمكن أن يتم استنشاقها أو بلعها من قبل الأطفال بدون قصد. أبعد هذه الأجزاء عن الأطفال الصغار.

■ القاعدة الدوارة

تحذير

- لا تفكك أو تعدل القاعدة الدوارة.

تنبيه

- لا تستعمل أية قاعدة موارة غير القاعدة الدوارة المزودة مع هذا التلفزيون.

- لا تستعمل القاعدة الدوارة إذا أصبحت ملتوية أو منتصرة. اذا حدث هذا، فاتصل بأقرب وكيل لشركة Panasonic حالاً.

- أثناء الإعداد، تأكّد من أن كل البراغي مشدودة بشكل آمن.
- تأكّد من أن التلفزيون لن يتعرض للاصطدام أثناء تركيب القاعدة الدوارة.


- تأكّد من أن الأطفال لا يتسلقون على القاعدة الدوارة.
- ركب أو انزع التلفزيون عن القاعدة الموارة بواسطة شخصين على الأقل.

- ركب أو انزع التلفزيون بواسطة الإجراء المحدد.

للمساعدة بتجنب خطر الصدمة الكهربائية، الضرب أو الجروح. يرجى اتباع التحذيرات والتنبيهات بالأعلى:

■ قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية والسلك

تحذير



إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي، فقم فوراً

بنزع قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية.

• تختلف أنواع قابس التيار الكهربائي بين البلدان المختلفة.

- هذا التلفزيون مصمم للاستعمال على:

-سلسلة AS610G: تيار متعدد أحادي AC 220-240 فولت 50 / 60 هرتز

-سلسلة AS610K: تيار متعدد أحادي AC 220-240 فولت 50 / 60 هرتز

-سلسلة AS610M: تيار متعدد أوتوماتيكي AC 110-240 فولت 50 / 60 هرتز

- ادخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية بصورة كاملة داخل فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

• تأكّد من أنه يمكن الوصول إلى قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية بصورة سهلة.

• افصل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية عند تنظيف التلفزيون.



- لا تلمس قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية.



- لا تضع سلك الطاقة الكهربائية على السلك.




- لا تضع السلك بالقرب من أجسام ذات درجة حرارة عالية.



- لا تسحب سلك الطاقة الكهربائية. امسك جسم قابس الطاقة الكهربائية الرئيسية عند فصل القابس.

• لا تحرك التلفزيون عندما يكون سلك الطاقة الكهربائية موصولاً مع فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

• لا تخرج، ولا تنف سلك الطاقة الكهربائية بصورة مفرطة ولا تندفع بصورة مفرطة.



- لا تستعمل قابس طاقة كهربائية أو فتحة مقبس توصيل طاقة كهربائية منتصرة.

• تأكّد من أن التلفزيون لا يسحب سلك الطاقة الكهربائية الرئيسية.

• لا تستعمل أي سلك طاقة كهربائية رئيسية غير المزود مع هذا التلفزيون.

■ توخي الحذر

تحذير

- لا تزن الأغطية ولا تعدل التلفزيون بنفسك لأنه هناك أجزاء حادة قابلة للوصول عند نزعها. لا توجد أجزاء في الداخل يمكن صيانتها من قبل الشخص المستعمل.

■ موجة الرadio

تحذير

- لا تستعمل التلفزيون داخل أية مؤسسات طبية أو أماكن موجودة فيها أجهزة طبية. يمكن أن تتدخل أمواج الرadio مع الأجهزة الطبية وتسبب حوادث بسبب عطل بالتشغيل.

- لا تستعمل التلفزيون بالقرب من أي جهاز تحكم أوتوماتيكي مثل الأبواب الآوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق. يمكن أن تتدخل أمواج الرadio مع جهاز التحكم الآوتوماتيكي وتسبب حوادث بسبب عطل بالتشغيل.

- حافظ على مسافة تبلغ 22 سم على الأقل بعيداً عن التلفزيون عندما تمتلك جهاز ضبط نبضات القلب. يمكن أن تتدخل أمواج الرadio مع تشغيل جهاز ضبط نبضات القلب.

- لا تفك التلفزيون أو تقم بتعديليه بأية طريقة.

■ جهاز LAN اللاسلكي الداخلي

تنبيه

- لا تستعمل جهاز LAN اللاسلكي الداخلي للوصول مع أية شبكة (SSID) لاسلكية لا تمتلك حقوق استعمال لها. مثل هذه الشبكات يمكن أن تكون مدرجة كنتيجة للبحث. مع ذلك، استعمالها يمكن أن يعتبر وصول غير قانوني.

*SSID هو اسم لتعريف شبكة لاسلكية معينة للرارسل.

- لا تعرض جهاز LAN اللاسلكي المباشرة لدرجات الحرارة العالية. أو أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- المعلومات المرسلة والمستقبلة عبر موجات الرadio يمكن أن يتم اعتراضها ومرارتها.

- يستعمل جهاز LAN اللاسلكي الداخلي موجات بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز لتجنب الاحتكاك بالتشغيل أو الاستجابة بالبطيئة التي سببها تداخل موجة الرadio احتفاظ بالتلفزيون بعيداً عن الأجهزة مثل أجهزة LAN اللاسلكية الداخلية الأخرى. أجهزة المايكروويف، الهواتف الخلوية والأجهزة التي تستعمل إشارات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز عند استعمال جهاز LAN اللاسلكي الداخلي.

- عند حدوث التشويش بسبب الكهرباء الساكنة، إلخ. قد يتوقف تشغيل التلفزيون من أجل حماية الأجهزة في هذه الحالة.
- أوقف تشغيل التلفزيون بواسطة مفتاح توصيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية. بعد ذلك شغل التلفزيون مرة أخرى.
- معلومات إضافية حول جهاز LAN اللاسلكي ونقطة الوصول يمكن أن تكون على الموقع التالي.

(باللغة الإنجليزية فقط)


<http://panasonic.net/viera/support>

■ التهوية

تنبيه

- اترك فراغاً كافياً حول التلفزيون للمساعدة على منع ارتفاع الحرارة. التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق بعض المكونات الإلكترونية بشكل مبكر.

الحد الأدنى للمسافة:




الملحقات

وحدة التحكم عن بعد
(الصفحة 9) ◀
N2QAYB000834 •




القاعدة الدوارة
(6.5 بوصة)
(الصفحة 6) ◀



موديل مقاس 32 بوصة

موديل مقاس 42 بوصة
موديل مقاس 50 بوصة



سلك الطاقة الكهربائية الرئيسية
(AS610G) سلسلة (AS610K)
(الصفحة 7) ◀



سلسلة AS610M




بطاريات (2)
R6 •
(الصفحة 9) ◀



تعليمات التشغيل

قد لا توضع الملحقات جميعها مع بعض. احذر من رميها بصورة غير مقصودة.
• لمعلومات الملحقات الاختبارية، ارجع الى [المساعدة الإلكترونية]
[الدعم > ملحقات اختبارية].

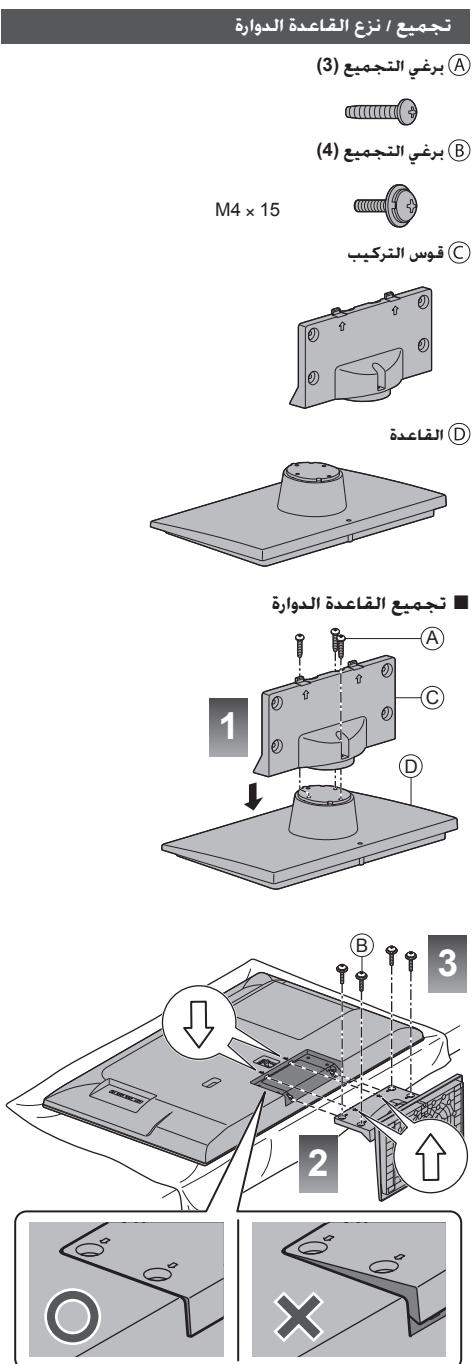

(A) بربغي التجمیع (4)

M5 × 15



(B) بربغي التجمیع (4)


M4 × 12



(C) قوس التركیب (2)



(D) القاعدة



**■ نزع القاعدة الدوارة من التلفزيون**

تأكد من نزع القاعدة الدوارة بالطريقة التالية عند استعمال قوس التركيب على الجدار أو إعادة التلفزيون إلى كرتونة التخزين.

- 1 انزع بربغي التجمیع (⑥) من التلفزيون.
- 2 اسحب للخارج القاعدة الدوارة من التلفزيون.
- 3 انزع بربغي التجمیع (④) من قوس التركيب.


التوصیلات

- هذا التلفزيون غير مزود بالجهاز الخارجي والأسلاك الموضحة في الصورة.
- تأكد من فصل الوحدة من مقبس الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل توصيل أو فصل أية أسلاك.
- افحص نوع الأطراف ومقاييس الكابل فيما إذا كانت صحيحة عند التوصيل.
- استعمل كابل HDMI سلكي كامل متافق بصورة كاملة.
- احفظ التلفزيون بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية (مثل أجهزة الفيديو، الخ.) أو الأجهزة التي بها مستشعر للأشعة تحت الحمراء. خلاف ذلك، يمكن أن يحدث تشويش للصورة / للصوت أو قد يتاثر تشغيل الأجهزة الأخرى.
- يرجى أيضاً قراءة كتب تعليمات تشغيل الجهاز الموصول.

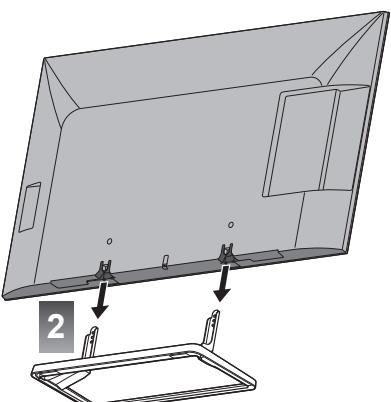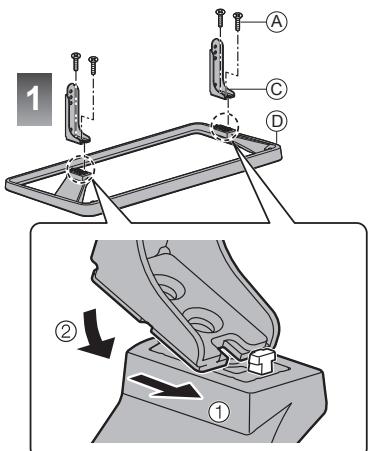■ تجمیع القاعدة الدوارة




الهوائي ■

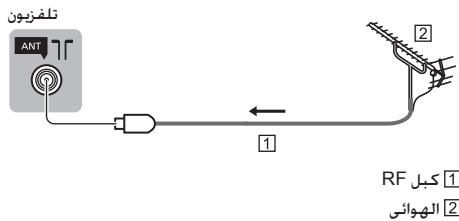

- حافظ على وجود مسافة بين التلفزيون وكابل RF لمنع حدوث صورة مشوهه.
- لا تضع كابل RF قرب من قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي للتجنب الضوضاء.
- لا تضع كابل RF تحت التلفزيون.
- يجب أن يلبي الهوائي والكابل الصحيح (75 أوم متعدد المحور) وقباس الطاقة الكهربائية الرئيسي معيار الحصول على جودة أفضل للصورة والصوت.
- في حالة استعمال نظام هوائي مشترك، يمكن أن يستدعي الأمر تركيب كابل توصيل وفلاس صحيفين بين مقبس الهوائي الموجود في الجدار وجهاز التلفزيون.
- يمكن أن يساعدك مركز خدمات التلفزيون أو الوكيل في منطقتك في الحصول على نظام الهوائي الصحيح الخاص بمنطقتك والملحقات المطلوبة.
- أية أمور تتعلق بتراكيب الهوائي وتحديث الأنظمة الموجودة أو الملحقات المطلوبة والتكميلات اللاحقة، هي على مسؤوليتك أنت، العميل.


أجهزة الصوت والصورة AV ■

VCR / DVD مسجل ■

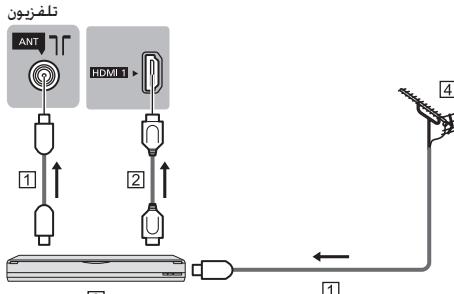

- 1 RF كابل
- 2 HDMI كابل
- 3 مسجل VCR / DVD
- 4 الهوائي

الأطراف ■

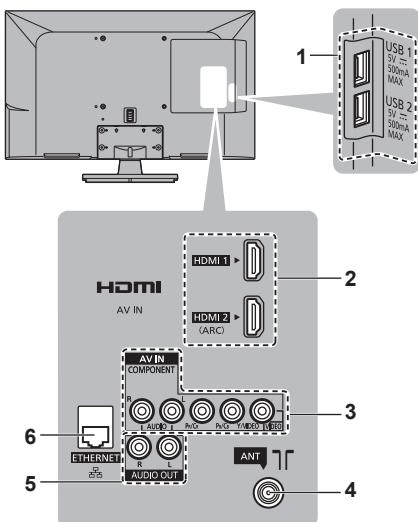

التوسيع الرئيسي ■


سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي ■

(AS610M)
سلسلة
تيار متعدد AC 110-240 فولت
50 / 60 هرتز

(AS610G)
(AS610K)
سلسلة
تيار متعدد AC 220-240 فولت
50 / 60 هرتز


سلك الطاقة الكهربائية
الرئيسي (مزود)

ادخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بصورة كاملة في
مكانه.

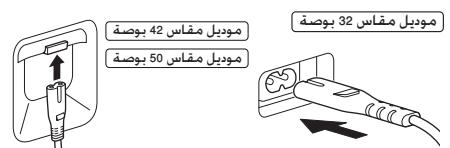

- عند فصل سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي، تأكد جيداً من
فصل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي من فتحة مقبس
مأخذ التيار أول.


■ جهاز كاميرا فيديو / ألعاب

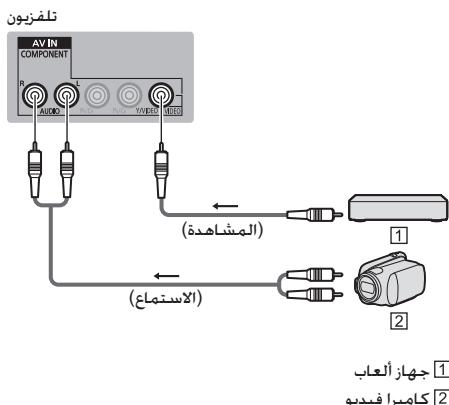

■ مضمون صوت (الاستماع من خلا، السمعاءات

- استعمل طرف HDMI2 لتوسيع مضمخ صوت. هذا التوصيل قابل للتطبيق عند استخدام مضمخ صوت بمتلك وظيفة ARC (فناة عودة الصوت).
 - أما فيما يخص مضمخات الصوت التي لا يوجد بها وظيفة ARC. استخدم كابل AUDIO OUT.
 - لاستمتعان بالصوت متعدد الفنوات من جهاز خارجي (مثال نظام Dolby Digital 5.1ch). أوصل الجهاز مع مضمخ الصوت. لمعرفة أماكن التوصيلات، اقرأ كتيبات تعليمات الجهاز ومضمخ الصوت.
 - لاختصار خرج الصوت

[سماعات التلفزيون] من قائمة الصوت

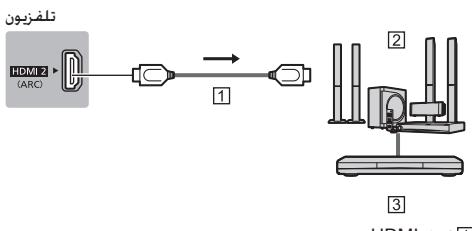

HDMI كبل 1

- [2] مضخم صوت مع نظام سماعات
 - [3] أجهزة خارجية (مشغل DVD . الخ)

Page 11 of 11


كاميرا الاتصال

- استعمل منفذ USB لتوصيل كاميرا الاتصال.
 - لمزيد من المعلومات. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (الدعم < ملحقات اختيارية > كاميرا الاتصال).


VIERA Link ■

- استعمل وصلات HDMI1 - 2 لتوصيل VIERA Link.
 - لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (الوظائف > VIERA Link "HDAVI Control™").

جهاز استقبال الستالايت

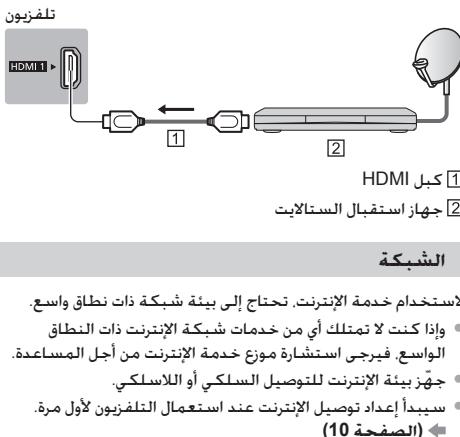


تہصل ساک

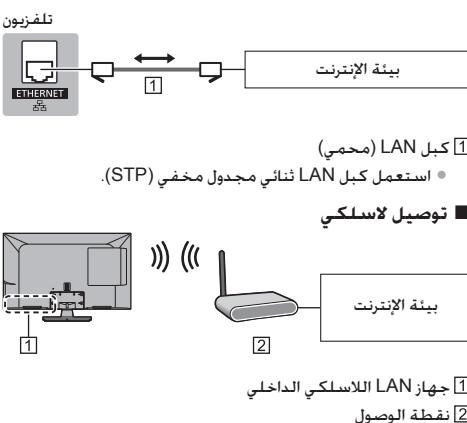


الوصلات الأخرى

مشغل DVD ■ (COMPONENT ٤٢)

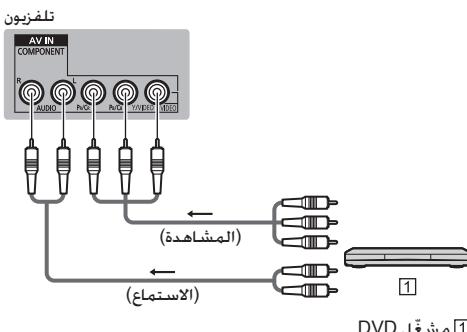

التعرف على وحدات التحكم

وحدة التحكم عن بعد

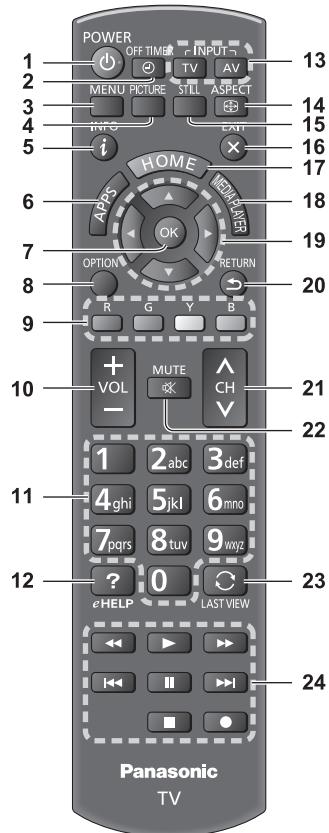

1 مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل في وضع الاستعداد

2 مؤقت الإيقاف

• يضبط الوقت كي يتوقف التلفزيون عن التشغيل
أوتوماتيكياً.

3 [القائمة الرئيسية]

• اضغط للوصول إلى قوائم الصورة والصوت والشبكة
والمؤقت والإعداد والمساعدة.

4 اختيار الصورة

• يغير [وضع المشاهدة].

5 معلومات

• عرض معلومات القناة والبرنامج.

6 APPS [التطبيقات]

• يعرض [قائمة APPS] (قائمة التطبيقات).

OK 7


• يؤكد الاختيارات والخيارات.

• اضغط عليه بعد اختيار أماكن القنوات لتغيير القناة بسرعة.

• يعرض قائمة القنوات.

- 8 [قائمة الخيارات]
• الضبط الاختياري السهل للمشاهدة أو سماع الصوت.
الخ.
- 9 الأزرار الملونة
(أحمر-أخضر-أصفر-أزرق)
• تستخدم هذه الأزرار للاختيار والبحث وتشغيل الوظائف
المختلفة.
- 10 زر زفير / خفض الصوت
- 11 الأزرار الملونة
• تغير القناة وصفحات نصوص المعلومات.
• تضبط الحروف.
• عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، يشغل هذا الزر
التلفزيون.
- 12 [المساعدة الإلكترونية]
• يعرض [المساعدة الإلكترونية] (تعليمات التشغيل
المموجة).
- 13 زر اختيار وضع المدخل
• ينتقل إلى وضع التلفزيون.
• ينتقل إلى وضع مدخل AV من قائمة اختيار
المدخل.
- 14 نسبة العرض إلى الإرتفاع
• يغير نسبة العرض إلى الإرتفاع.
- 15 تجميد الصورة
• تثبيت / إلغاء تثبيت الصورة.
- 16 الخروج
• يرجع إلى [شاشة المنزلية].
- 17 شاشة البدء
• يعرض [شاشة المنزلية].
- 18 مشغل الوسائط
• ينتقل إلى وضع مشاهدة / الاستماع إلى جهاز USB.
- 19 أزرار المؤشر
• تحدد الخيارات والضبط.
- 20 رجوع
• يعود إلى القائمة / الصفحة السابقة.
- 21 زر الانتقال قناة أعلى / الأسفل
22 تشغيل / إيقاف كتم الصوت
23 آخر قناة
• ينتقل إلى آخر قناة تم عرضها أو إلى وضع المدخل.
- 24 عمليات تشغيل المحتوى أو الجهاز الموصول. إلخ

■ تركيب / نزع البطاريات

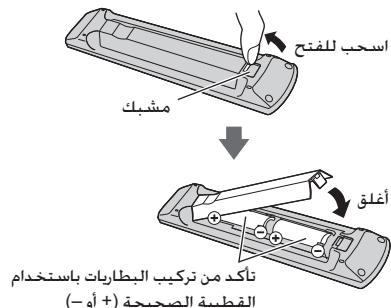

تأكد من تركيب البطاريات باستخدام
القطبية الصحيحة (+/-)

الضبط التلقائي لأول مرة

ضبط التلفزيون أوتوماتيكياً ويبحث عن قنوات التلفزيون المتوفرة عندما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة.

- هذه الخطوات غير ضرورية إذا قام الوكيل المحلي بضبط الجهاز.
- يرجى استكمال التوصيلات (الصفحة 7-8) والإعدادات (إذا لزم الأمر) للجهاز الموصول قبل بدء عملية الضبط التلقائي. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الجهاز الموصول، يرجى قراءة كتب تعليمات الجهاز.


1 أدخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي لهذا التلفزيون مع فتحة مخرج الطاقة الكهربائية وبعد ذلك أوصل الطاقة الكهربائية

- يستغرق الأمر عدة ثوانٍ كي يتم تشغيل الجهاز



المؤشر / لوحة التحكم

- عند ضغط الأزرار 3.2.1 بظهر دليل لوحة التحكم على الجانب الأيمن من الشاشة لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط الزر المضغوط.

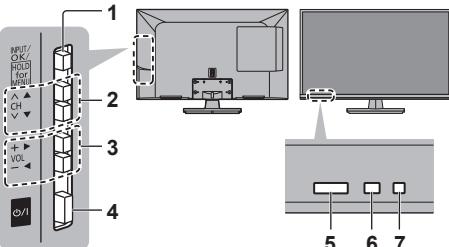

الجانب الخلفي للتلفزيون

1 زر اختبار وضع المدخل

- اضغط صفات متكررة للوصول إلى الوضع المطلوب.
[القائمة الرئيسية]
- اضغط باستمرار لمدة حوالي 3 ثوانٍ لعرض القائمة الرئيسية.

OK (عندما تكون في نظام القائمة)

- 2 زر الانتقال فتحة أعلى / الأسفل
الانتقال بالمؤشر لأعلى / الأسفل (عندما تكون في نظام القائمة)

3 زر رفع / خفض الصوت

- المؤشر لليسار / لليمين (عندما تكون في نظام القائمة)

- 4 مفتاح توصيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية
• استخدم هذا المفتاح لتوصيل أو فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية.

5 مستقبل إشارة التحكم عن بعد

- لا تضع أية أحسام بين مستقبل إشارة التحكم عن بعد الموجود في التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد.

6 مستشعر البيئة المحيطة


- يتحسن السطوع لضبط جودة الصورة عندما تكون وظيفة [مستشعر البيئة المحيطة] في قائمة الصورة مضمونة على وضع [تشغيل].

7 LED

الأحمر: الاستعداد

الأخضر: تشغيل

- يومض الضوء LED عندما يستقبل التلفزيون أمراً من وحدة التحكم عن بعد.



ادخل على البند / احفظ الإعدادات



ارجع إلى القائمة السابقة (إن وجد)



اختر العناصر التالية

اضبط كل عنصر من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

اختر لغتك

اختر [المنزل]

اختر بيئة مشاهدة [المنزل] للاستخدام في بيته منزلك.

• [المتجر] للعرض في المتجر.

- لتغيير بيئة المشاهدة فيما بعد. سوف تحتاج إلى إعادة ضبط كل الإعدادات من خلال الدخول إلى حالة المصنع.

اضبط توصيل الشبكة

اختر دولتك

التشغيل

قم بتشغيل الجهاز

(١) (تلفزيون)

أو

POWER



(وحدة التحكم عن بعد)

- يجب أن يكون مفتاح تشغيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسي على الوضع تشغيل. (صفحة 10)
- يتم عرض [شاشة المنزلية] المشاهدة آخر مرة.

مثال: [شاشة التلفزيون المنزلية]



مثال: شاشة المحتوى المحددة



للرجوع إلى [شاشة المنزلية] في أي وقت



- يمكنك ضبط أو جعل [شاشة المنزلية] تعرض المعلومات المطلوبة ولوصول إلى ميزات محددة بسهولة ولاختيار [شاشة المنزلية] الافتراضية الخ. لمزيد من التفاصيل، اتبع التعليمات على الشاشة أو ارجع إلى [المعايدة الإلكترونية] (شاشة المنزلية > شاشتي المنزلية).

مشاهدة التلفزيون

١ اختر عرض التلفزيون من [شاشة المنزلية]



٢ اختر وضع التلفزيون



اختر منطقتك

- عند اختبار [الكابل التلفزيوني/آخر]. اضغط على الزر OK. ذلك اختر نظام القناة من خدمة CATV في الهند أو جنوب إفريقيا أو النظام الأمريكي أو خدمة CATV الأمريكية أو خدمة CATV اليابانية.

٣ اختر نوع [شاشة البدء]

يتم عرض شرح كيفية استخدام [شاشة المنزلية]. أكمل عرض الشرح من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة. ثم اختر [شاشة المنزلية] المطلوبة.

مثال: [اختيار الشاشة المنزلية]



مثال: [شاشة التلفزيون المنزلية]



لقد أتمنت الإعداد التلقائي الآن والتلفزيون جاهز
للمشاهدة

إذا لم تنجح في ضبط التلفزيون، فتحقق من توصيل الشبكة وكابل RF. ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

ملاحظة

- سينقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد في حالة عدم إجراء أي عملية تشغيل لمدة 4 ساعات إذا كان الاختيار وضع الانتظار التلقائي) في قائمة المؤقت مضبوطاً على [تشغيل].
- سينقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد في حالة عدم استقبال إشارة أو عدم إجراء أي عملية تشغيل لمدة 10 دقائق إذا كان الاختيار لا توجد إشارة لإنقاف تشغيل التيار في قائمة المؤقت مضبوطاً على [تشغيل].
- لا إعادة ضبط كل القنوات
- ↳ [الضبط التلقائي] في [قائمة الضبط] (قائمة الإعداد)
- ↳ بالإضافة وضع إشارة التلفزيون المنشطة فيما بعد
- ↳ [إضافة إشارة تلفزيون] في [قائمة الضبط] (قائمة الإعداد)
- ↳ لإعادة تهيئة جميع الإعدادات
- ↳ [حالة الشحن] في [قائمة النظام] (قائمة الإعداد)

كيفية استخدام المساعدة الإلكترونية

[المساعدة الإلكترونية] هي تعليمات تشغيل مفصلة مدمجة داخل التلفزيون. وتساعدك على فهم عمليات تشغيل كل ميزة بشكل أكبر.

1 لتشغيل [المساعدة الإلكترونية]



أو

[المساعدة الإلكترونية] < [مساعدة] < MENU

- إذا لم تكن هذه المرة العلوية التي يتم فيها عرض [المساعدة الإلكترونية] عند تشغيل التلفزيون، فسيتم عرض شاشة التأكيد للاختيار بين [الصفحة العليا] أو [الصفحة الأخيرة].

2 اختر الفئة والعنصر



• للعودة إلى الحقل السابق



• للانتقال إلى الوصف (إذا كان أكثر من صفحة)
أثناء تحديد الوصف



• لعرض القائمة المتعلقة بالوصف (فقط لبعض الموصفات)



3 اختر القناة

▲ انتقال لأعلى
CH ▼ انتقال لأسفل

أو



- لاختيار رقم موضع قناة ذات عددين. مثال 39



للوصول لكل ميزة

ادخل [قائمة APPS] واختر الميزة



مثال: [قائمة APPS]



• APPS هي تطبيقات (ميزات) التلفزيون.

- لتشغيل كل ميزة وضبط [قائمة APPS]. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة أو ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (شاشة المنزلية > قائمة APPS).

الصيانة

أوّلًا، ازْعِ قَابِسِ التِّيَارِ الكَهْرَبَىِ مِنْ مَنْفَذِ مَقْبِسِ التِّيَارِ الكَهْرَبَىِ.

لوحة الشاشة والكابينة وحامل التلفزيون

العناية المنتظمة:

امسح سطح لوحة الشاشة أو الكابينة أو الحامل بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأتربة أو بصمات الأصبع.

للأساخ المستعصية:

(1) أولاًًا نظّف الغبار عن السطح.

(2) رُطّب قطعة قماش ناعمة بالماء أو بمنظف متوازن مخفف (بمقدار 1 جزء من المنظف إلى 100 جزء ماء).

(3) اخر قطعة قماش بقوّة. (انتبه لعدم تسرب السوائل داخل التلفزيون، حيث قد يؤدي هذا إلى عطل في المنتج).

(4) وأخيراً، امسح كل الرطوبة.

تنبيه

لا تستعمل قطعة قماش خشنة ولا تفرك السطح بقوة، وإلا يمكن أن يتسبّب هذا حدوثاً على السطح.

احذر من أن تعرّض سطح التلفزيون إلى المبيدات الطاردة للحشرات أو المواد المذيبة أو مادة الشّير أو المواد المتقطبة الأخرى. فقد يتسبّب هذا في رداءة جودة السطح أو تشقّير الدهان.

لقد تم معالجة سطح لوحة الشاشة خصيصاً ويمكن أن تختلف سهولة، وهذا احذّر أن تضغط على السطح أو تخدّنه بأظافر أصابعك أو أي أجسام صلبة أخرى.

لا تسمح للكابينة والحامل أن يلامسا المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة. فقد يتسبّب هذا في رداءة جودة السطح.

قبس الطاقة الكهربائية الرئيسي

امسح قبس الطاقة الكهربائية الرئيسي بقطعة قماش جافة على فترات منتظمة. فقد يؤدي دخول الرطوبة والغبار إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

الأسئلة المتكررة

قبل استخدام خدمة التصليح أو طلب المساعدة، يرجى اتباع هذه الإرشادات المبسطة التالية لحل المشكلة.

- لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (الدعم < الأسئلة المتكررة).

التلفزيون لا يعمل

- تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصّل بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- تم تشغيل وظيفة الاستعداد للتشغيل تلقائياً.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل أو تعمل بشكل متقطع

- هل البطاريات مركبة على نحو صحيح؟  (الصفحة 9)

هل تم تشغيل التلفزيون؟

- قد يكون شحن البطاريات ضعيفاً. استبدلها ببطاريات جديدة.
- وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة نحو مستقبل إشارات جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون (في نطاق حوالي 7 متر و بزاوية 30 درجة من مستقبل الإشارة).

- ضع التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس أو المصادر الأخرى ذات الإضاءة الساطعة حتى لا تنسقط إضاعة هذه المصادر على مستقبل إشارة التحكم عن بعد الموجود الخاص بالتلفزيون.

لا يمكن عرض الصورة

- تأكد من تشغيل التلفزيون.

- تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصّل بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربائي.

تأكد من اختيار وضع الإدخال الصحيح

- تأكد من تطابق الإعداد [AV] / [VIDEO] / [COMPONENT] في قائمة [اختيار الخلل] مع خرج الجهازخارجي.
- هل تم ضبط [التيار] أو [السطح] أو [الألوان] في قائمة الصورة على الحد الأدنى؟
- تأكد من توصيل جميع الكابلات والتوصيات المطلوبة في أماكنها بحكمة.

الصور المعروضة غير طبيعية

- توقف تشغيل التلفزيون من مفتاح تشغيل / إيقاف الطاقة الكهربائية الرئيسية، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا استمررت المشكلة، أعد تهيئة جميع الإعدادات.
-  [حالة الشحن] في [قائمة النظام] (قائمة الإعداد)

سخونة أجزاء من التلفزيون

- حتى إذا ارتفعت درجة حرارة أجزاء اللوحات الأمامية والعلوية والخلفية فإن هذا الارتفاع لا يتسبّب في مشاكل من حيث الأداء أو الجودة.

تتحرّك شاشة LCD بصورة خفيفة ويتم سماع صوت خشنّة

- عند دفعها بالإصبع

- يوجد فجوة صغيرة حول اللوحة لمنع تضرّرها. ولا بعد هذا عطلأ.

المواصفات

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

موديل مقاس 32 بوصة

واط 0.30

موديل مقاس 42 بوصة

واط 0.20

موديل مقاس 50 بوصة

واط 0.25

حجم الشاشة المرئي (قطري)

موديل مقاس 32 بوصة

سم 80

موديل مقاس 42 بوصة

سم 106

موديل مقاس 50 بوصة

سم 126

دقة العرض

موديل مقاس 32 بوصة

(عرض) 768 × 1,366

موديل مقاس 42 بوصة

(عرض) 1,080 × 1,920

موديل مقاس 50 بوصة

(عرض) 1,080 × 1,920

الشاشة

شاشة عرض كريستالية سائلة ذو إضاءة خلفية LED

الصوت

مخرج السماعات

واط 20 (واط + 10 واط)

أطراف التوصيل

(COMPONENT / VIDEO) AV IN

VIDEO

طراز سنون × عدد 1

فولت [p-p] 1.0

AUDIO L - R

طراز سنون × عدد 2

[rms] فولت 0.5

Y

فولت [p-p] 1.0 فولت [p-p] (متضمن التزامن)

PB/CB, PR/CR

فولت ±0.35

HDMI 1 / 2

موصلات نوع A

نوع المحتوى: HDMI1

نوع المحتوى: HDMI2

▪ يدعم هذا التلفزيون وظيفة "HDAVI Control 5".

▪ يدعم هذا التلفزيون وظيفة "HDAVI Control 5".

ETHERNET

10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

تيار مستمر 5 فولت، بحد أقصى 500 مللي أمبير USB 1 (USB 2.0)؛

مخرج الصوت

AUDIO L - R

طراز سنون × عدد 2

[rms] فولت 0.5

تلفزيون ■

اسم الموديل

TH-50AS610K	TH-32AS610G
TH-50AS610G	TH-32AS610M
TH-50AS610M	TH-42AS610K

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

موديل مقاس 32 بوصة

مم 502 × مم 184 × مم 734 (مع الحامل)

مم 437 × مم 69 × مم 734 (التلفزيون فقط)

موديل مقاس 42 بوصة

مم 610 × مم 247 × مم 963 (مع الحامل)

مم 566 × مم 69 × مم 963 (التلفزيون فقط)

موديل مقاس 50 بوصة

مم 702 × مم 260 × مم 1,130 (مع الحامل)

مم 658 × مم 60 × مم 1,130 (التلفزيون فقط)

الكتلة

موديل مقاس 32 بوصة

kg 6.0 صافي (مع الحامل)

kg 5.5 صافي (التلفزيون فقط)

موديل مقاس 42 بوصة

kg 10.0 صافي (مع الحامل)

kg 8.5 صافي (التلفزيون فقط)

موديل مقاس 50 بوصة

kg 15.0 صافي (مع الحامل)

kg 14.0 صافي (التلفزيون فقط)

مصدر الطاقة الكهربائية

سلسلة AS610K، سلسلة AS610G:

تيار متعدد أحادي AC 220-240 فولت، 60 / 50 هرتز.

سلسلة AS610M:

تيار متعدد أوتوماتيكي AC 110-240 فولت، 60 / 50 هرتز.

معدل استهلاك الطاقة

موديل مقاس 32 بوصة

واط 60.0 TH-32AS610G

واط 61.0 TH-32AS610M

موديل مقاس 42 بوصة

واط 92.0 TH-42AS610G

واط 92.0 TH-42AS610K

واط 93.0 TH-42AS610M

موديل مقاس 50 بوصة

واط 82.0

ظروف التشغيل

الحرارة

صغر درجة مئوية - 40 درجة مئوية

جهاز LAN اللاسلكي الداخلي

التوافق القياسي و نطاق التردد *

IEEE802.11a/n

5.15 GHz - 5.35 GHz, 5.47 GHz - 5.85 GHz

IEEE802.11b/g/n

2.40 GHz - 2.4835 GHz

الأمان

(TKIP/AES) WPA2-PSK

(TKIP/AES) WPA-PSK

(TKIP/AES) WEP (بت/128) (64)

* يختلف التردد والقناة حسب البلد.

ملاحظة

- التصميم والمواصفات معروضة للتغيير دون إشعار. الكتلة والأبعاد.

العينية تقريبية.

- لمزيد من المعلومات عن البرامج مفتوحة المصدر، ارجع إلى (الممساعدة الإلكترونية) (الدعم > الترخيص).

■ عند استخدام قوس التركيب على - الجدار

- يرجى الاتصال بوكيل المحلي من أجل شراء قوس التركيب على الجدار الموصى به.

- قم بعمل ثقوب لتنبيت قوس التركيب على الجدار.

خلفية التلفزيون

موديل مقاس 32 بوصة

موديل مقاس 42 بوصة


200 :a
مم

200 :b
مم

موديل مقاس 50 بوصة

400 :a
مم

200 :b
مم



(منظر من الجانب)

عمق البرغي

موديل مقاس 32 بوصة

الحد الأدنى : 9 مم

الحد الأقصى : 14 مم

القطر:

M4

موديل مقاس 42 بوصة

الحد الأدنى : 10 مم

الحد الأقصى : 19 مم

موديل مقاس 50 بوصة

الحد الأدنى : 8 مم

الحد الأقصى : 24 مم

القطر:

M6

برغي لتنبيت التلفزيون على قوس التركيب على الجدار
(غير مرافق مع التلفزيون)

أنظمة الاستقبال / اسم النطاق

الوظيفة	نظام	
	PAL B, G, H	1
استقبال إرسال البث والعرض من شريط الفيديو كاسيت	PAL I	2
	PAL D, K	3
	SECAM B, G	4
	SECAM D, K	5
	SECAM K1	6
	NTSC M (NTSC 3.58/4.5) (ميجا هرتز)	7
التشغيل من أجهزة الفيديو DVD أو VCR	5.5/NTSC 4.43 ميجا هرتز	8
	6.0/NTSC 4.43 ميجا هرتز	9
	6.5/NTSC 4.43 ميجا هرتز	10
	5.5/NTSC 3.58 ميجا هرتز	11
	6.0/NTSC 3.58 ميجا هرتز	12
	6.5/NTSC 3.58 ميجا هرتز	13
	SECAM I	14
التشغيل من مشغلات أقراص DVD وأجهزة فيديو VCR أو	5.5 هرتز/5.5 ميجا هرتز 6.0 هرتز/6.0 ميجا هرتز 6.5 هرتز/6.5 ميجا هرتز	15 16 17

قنوات الاستقبال (تلفزيون تماضي)

VHF حزمة

(PAL/SECAM B, K1) 2-12

(PAL B AUST.) 0-12

(PAL B N.Z) 1-9

(PAL/SECAM D) 1-12

(NTSC M) 1-12
(اليابان)

الولايات المتحدة NTSC M 2-13

UHF حزمة

(PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 21-69

(PAL B AUST.) 28-69

(PAL D, K) 13-57

(NTSC M) 13-62
(اليابان)

الولايات المتحدة NTSC M 14-69

CATV التلفزيون السلكي

(OSCAR) S1-S20

(USA CATV) 1-125

(C13-C49) (اليابان)

(HYPER) S21-S41

(Z1-Z37) (الصين)

(5A, 9A) (أستراليا)

دخل الهوائي

VHF / UHF



Nigeria

الإمارات

Built-in WLAN
UAE-TRA
REGISTERED No.
ER0120168/13
DEALER No.
DA0052708/10

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission



معلومات حول التخلص من المنتج في البلاد الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري المفعول فقط في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فيرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو الوكيل و اسأل عن طريقة التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة.



سجل العميل

يمكن إيجاد رقم الموديل والرقم المسلاسل لهذا المنتج على اللوحة الخلفية له. وينبغي عليك تسجيل رقم الموديل والرقم المسلاسل في المساحة المخصصة في الأسفل والاحتفاظ بهذا الكتيب مع فاتورة الشراء كدليل دائم على الشراء وذلك للمساعدة في التعريف عليه في حالة السرقة أو الضياع، ولأغراض خدمة الضمان.

رقم المسلاسل

رقم الموديل

عربي

Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

طبع في ماليزيا

© Panasonic Corporation 2014

