

Panasonic®

رقم الموديل

TH-60A430G
TH-60A430K
TH-60A430M

عربي

تعليمات التشغيل تلفزيون LED



VIERA

المحتويات

تأكد من قراءة وفهم ما يلي

- 2.....ملاحظة مهمة
3.....احتياطات الأمان

دليل البدء السريع

- 4.....الملحقات
5.....التوصيلات
7.....التعرف على وحدات التحكم
9.....الإعداد التلقائي لأول مرة

استعمال VIERA

- 9.....مشاهدة المدخلات الخارجية

- 10.....قفل أمان الأطفال
10.....استخدام وظائف القائمة
13.....ضبط وتعديل القنوات
14.....استخدام مشغل الوسائط
16.....VIERA Link
18.....المعلومات التقنية
غير ذلك
20.....أسئلة متكررة
21.....الصيانة
21.....المواصفات

شكرا على شراء هذا المنتج من Panasonic.

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة وحذر قبل تشغيل هذا المنتج وبعد ذلك احفظ هذا الكتيب في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل.

الصور المبينة في هذا الكتيب هي لأغراض توضيحية فقط.



TQB4GC1221

M0414-0

عربي

ملاحظة مهمة

هذا المنتج مرخص بموجب رخصة مسجلة AVC للاستعمال الشخصي وغير التجاري للمستهلك (i) لتشفير الفيديو مع الالتزام بمعيار AVC ("AVC Video") و/أو (ii) لفك تشفير الفيديو AVC المنشق من قبل المستهلك المرتبط بنشاط شخصي وغير تجاري و/أو حصل عليه من مزود الفيديو المرخص لتزويد فيديو AVC. لا تمنح الرخصة أو تفهم ضمناً لأي استعمال آخر.

يمكن الحصول على المعلومات الإضافية من مؤسسة
MPEG LA, LLC.

انظر <http://www.mpegla.com>

شركة Panasonic لا تضمن تشغيل ومستوى أداء الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل مصنعين آخرين؛ ولا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو ضرر ينتج عن التشغيل و/أو مستوى الأداء الناتج عن استعمال مثل هذه الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل المصنعين الآخرين.

لا ننقل التلفزيون إلا وهو في وضع عمودي

هذا المنتج يحتوي على البرنامج التالي:

- (1) البرنامج المطور خصيصاً لشركة باناسونيك أو من قبلها.
- (2) البرنامج الذي يملكه طرف ثالث ومصرح باستخدامه لشركة باناسونيك.
- (3) البرنامج المرخص بتصريح GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE، النسخة 2.1 (LGPL V2.1) و/أو.
- (4) البرنامج مفتوح المصدر غير البرنامج المرخص بتصريح LGPL V2.1.

تم تصنيف البرنامج باعتباره (3) ويتم توزيعه (4) على أمل أن يكون مفيداً، لكن بدون أية ضمانات، وبدون حتى الضمان المطبق على صلاحية العرض في السوق أو كفاءته لأغراض الاستخدام الخاص. يرجى الرجوع إلى الشروط والبنود التفصيلية الموضحة حول هذا الشأن في قائمة "ترخيص البرنامج" من هذا المنتج. بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الأقل من تسليم هذا المنتج، فإن شركة باناسونيك سوف تمنح أي طرف ثالث يتصل بنا من خلال بيان الاتصال الموضح أدناه، في مقابل رسوم لا تتجاوز نفقتنا الخاصة بالتوزيع الفيزيائي لكود المصدر نسخة كاملة قابلة للقراءة على الكمبيوتر من كود مصدر المراسلة المشمول بترخيص التصريح LGPL V2.1 أو التراخيص الأخرى الملزمة بتنفيذ المثل. بالإضافة إلى حقوق النسخ ذات الصلة.

بيان الاتصال: cdrequest@unipf.jp

تجدد الإشارة إلى أن كود المصدر وحقوق النسخ متاحين أيضاً مجاناً على موقعنا الإلكتروني الموضح أدناه.
<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV14/>

 DOLBY
DIGITAL

 dts®
2.0+Digital Out

(TH-60A430K)
(TH-60A430M)

 real

حتى وإن لم ترد أية ملحوظة عن الشركة أو الماركات التجارية للمنتجات، فيجب احترام هذه الماركات التجارية احتراماً كاملاً.

- وتعتبر كل من HDMI و HDMI Logo و High-Definition Multimedia Interface ماركات تجارية أو أسماء تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول.
- تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. اسم Dolby ورمز حرف D المزوج هي ماركات تجارية لشركة Dolby Laboratories.
- للاطلاع على براءات اختراع DTS، انظر موقع الإنترنت <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بترخيص من DTS Licensing Limited. اسم DTS والرمز DTS و الرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة، كما أن DTS 2.0+Digital Out هي علامة تجارية لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
- DTS, Inc. هي علامة تجارية لشركة Panasonic HDAVI Control™ في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول.
- Corporation
- Windows علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول.

RealMedia و RealVideo و RealAudio هي ماركات تجارية أو أسماء تجارية مسجلة لشركة RealNetworks, Inc.


- هذه البيانات بترخيص وبموافقة شركة RealNetworks, Inc.
- 4.4.2.1 شروط الاستخدام يجب أن تمنع المستخدم من التعديل أو الترجمة أو إجراء أية عمليات هندسة عكسية أو إزالة الترجمة أو التفتيح أو استخدام أية وسائل أخرى لاكتشاف كود المصدر أو استنساخ وظائف كود العميل بأية طريقة أخرى. إلا إذا كان ذلك الأمر محظوراً بموجب القوانين المعنية السارية.
- 4.4.2.2 شروط الاستخدام يجب أن تتصل بشكل واضح، نيابة عن Real، من كل الضمانات والشروط غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمانات أو الشروط الضمنية للتداول التجاري والصلاحية لغرض معين. وعلى نحو فعال يجب أن تستبعد كل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، خصوصاً تلك العرضية والمرتبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الأرباح أو أنظمة الاستبدال.

احتياطات الأمان

للمساعدة في تجنب خطر الصدمة الكهربائية، الضرر أو الجروح، يرجى اتباع التحذيرات والتنبيهات الواردة أدناه:

■ قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي والسلك

تحذير



إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي، فقم فوراً بنزع قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي.
• أنواع المقاييس الكهربائية تختلف باختلاف البلدان.

• هذا التلفزيون مصمم للاستعمال على:

— TH-60A430G/TH-60A430K :

تيار متردد مفرد 220-240 فولت، 50 / 60 هرتز.

— TH-60A430M :

تيار متردد ثنائي 110-240 فولت، 50 / 60 هرتز.

• ادخل قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي بصورة كاملة داخل فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

• تأكد من أنه يمكن الوصول إلى قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي بصورة سهلة.

• أفضل قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي عند تنظيف التلفزيون.

• لا تلمس قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي بأيدي مبللة.



• لا تتلف سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي.




• لا تضع أجسام ثقيلة على السلك.



• لا تضع السلك بالقرب من أجسام ذات درجة حرارة عالية.



• لا تسحب سلك الطاقة الكهربائية، امسك جسم قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي عند فصل القاييس.



• لا تحرك التلفزيون عندما يكون سلك الطاقة الكهربائية موصولاً مع فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

• لا تؤرجح، ولا تثن سلك الطاقة الكهربائية بصورة مفرطة ولا تشده بصورة مفرطة.

• لا تستعمل قاييس طاقة كهربائية أو فتحة مقبس توصيل طاقة كهربائية متضررة.

• تأكد من أن التلفزيون لا يسحب سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي.

• لا تستعمل أي سلك طاقة كهربائية رئيسي غير ذلك المزود مع هذا التلفزيون.

■ توجّه الحد

تحذير



• لا تزنز الأغطية ولا تعدّل التلفزيون بنفسك لأنه هناك أجزاء حيّة قابلة للوصول عند نزعها. لا توجد أجزاء في الداخل يمكن صيانتها من قبل الشخص المستعمل.



• لا تعرض التلفزيون للمطر أو الرطوبة المفرطة. يجب عدم تعريض هذا التلفزيون إلى تنقيط أو رشق السوائل ويجب عدم وضع أوعية مملوءة بالسوائل، مثل مزهرات الورود، فوق التلفزيون.

• لا تدخل أجساماً غريبة داخل التلفزيون من خلال فتحات التهوية.

• لا تستعمل قاعدة دوارة / معدات تركيب غير معتمدة. تأكد من سؤال وكيل Panasonic المحلي لديك للقيام بإجراء الإعداد أو تركيب أقواس التعليق بالحاظ المعتمدة.

• لا تضغط بقوة على لوحة العرض أو تعرضها لصددمات قوية.




• لا تضع التلفزيون على أسطح مائلة أو غير مستوية، وتأكد من أن التلفزيون غير معلق على حافة القاعدة.

• هذا التلفزيون مصمم للاستعمال داخل الأبنية.

• هذا التلفزيون مصمم للاستعمال فوق الطاولة.

• لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس

المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.



لمنع انتشار الحريق، ابعاد الشموع المشتعلة أو مصادر اللهب المفتوحة الأخرى عن هذا المنتج في جميع الأوقات

■ أجزاء خطيرة / جسم صغير

تحذير

• يحتوي هذا المنتج على أجزاء ربما تكون خطيرة مثل الأكياس البلاستيكية، ويمكن أن يستنشقها أو يبلعها الأطفال بدون قصد. أبعاد هذه الأجزاء عن الأطفال الصغار.

■ القاعدة الدوارة

تحذير

• لا تفك أو تعدل القاعدة الدوارة.

تنبيه

• لا تستعمل أية قاعدة دوارة غير القاعدة الدوارة المزودة مع هذا التلفزيون.

• لا تستعمل القاعدة الدوارة إذا أصبحت ملتوية أو متضررة. إذا حدث هذا، فاتصل بأقرب وكيل لشركة Panasonic حالاً.

• أثناء الإعداد، تأكد من أن كل البراغي مشدودة بشكل آمن.

• تأكد من أن التلفزيون لن يتعرض للاصطدام أثناء تركيب القاعدة الدوارة.

• تأكد من أن الاطفال لا يتسلفون على القاعدة الدوارة.

• ركب أو انزع التلفزيون عن القاعدة الدوارة بواسطة شخصين على الأقل.

• ركب أو انزع التلفزيون بواسطة الإجراء المحدد.

■ التهوية


تنبيه

• اترك فراغاً كافياً حول التلفزيون للمساعدة على منع ارتفاع الحرارة التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق بعض المكونات الإلكترونية بشكل مبكر.

الملحقات



وحدة التحكم عن بعد
(الصفحة 8) ◀
N2QAYB000825 •




القاعدة الدوارة
(الصفحة 4.5) ◀

(مجموعة A430K)


سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي

(مجموعة A430G)

(الصفحة 6) ◀



(مجموعة A430M)



بطاريات (2)

R6 •

(الصفحة 8) ◀

تعليمات التشغيل

- لا يجوز وضع الملحقات جميعها مع بعض. احذر من رميها بدون قصد.

تجميع / نزع القاعدة الدوارة

(A) برغي التجميع (4)

M5 × 15



(B) برغي التجميع (4)


M4 × 12




(C) دعامة (2)



(D) قاعدة



الحد الأدنى للمسافة:



- يجب عدم إعاقة التهوية بواسطة تغطية فتحات التهوية بمواد مثل ورق الصحف أو أغذية الطاولة أو الستائر.
- سواء أكنت تستعمل قاعدة دوارة أم لا، تأكد دائماً من عدم إعاقة فتحات التهوية في أسفل التلفزيون وتوفير مساحة كافية لتوفير تهوية كافية.

نقل التلفزيون

تنبيه

قبل نقل التلفزيون أو تحريكه، افصل كل الكبلات.

- يجب أن يقوم شخصان بتحريك التلفزيون TV.

عند عدم الاستعمال لوقت طويل

تنبيه

- يستهلك التلفزيون كمية طاقة كهربائية قليلة عند عدم تشغيل التلفزيون. وذلك عند ترك قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصلاً مع فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.
- انزع قاييس الطاقة الكهربائية الرئيسي من مقبس الحائط عند عدم استعمال التلفزيون لفترة طويلة من الزمن.

ظروف الاستعمال

تنبيه

- هذا التلفزيون مخصص للاستعمال في الأجواء الاستوائية.

بطارية لوحدة التحكم عن بعد

تنبيه



- التركيب غير الصحيح يمكن أن يسبب تسرب البطارية وتآكلها وانفجارها.
- استبدل فقط بنفس النوع أو نوع مساوٍ.
- لا تمزج البطاريات القديمة مع الجديدة.
- لا تمزج بطاريات من أنواع مختلفة مع بعض. (مثل بطاريات فلووية مع بطاريات منغنيزية).
- لا تستعمل بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd، إلخ).
- لا تحرق أو تكسر البطاريات.
- لا تعرض البطاريات إلى الحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- تأكد من التخلص من البطاريات بصورة صحيحة.
- انزع البطارية من الوحدة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة. وذلك لمنع تسرب البطارية أو التآكل أو الانفجار.

التوصيلات

- هذا التلفزيون غير مزود بالجهاز الخارجي والأسلاك الموضحة في الصورة.
- يرجى التأكد من فصل الوحدة من مقبس الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل توصيل أو فصل أية كابلات.
- افحص نوع الأطراف ومقابس الكابلات فيما إذا كانت صحيحة عند التوصيل.
- استخدم كابل كامل الأسلاك ويتفق مع HDMI بشكل كامل.
- احفظ التلفزيون بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية (أجهزة الفيديو وخلافه) أو المستشعرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وإلا فقد يحدث تشويه للصورة / الصوت أو قد يتأثر تشغيل الأجهزة الأخرى.
- يرجى أيضاً قراءة كتيب تعليمات تشغيل الجهاز الموصول.




الأطراف

خلفية التلفزيون

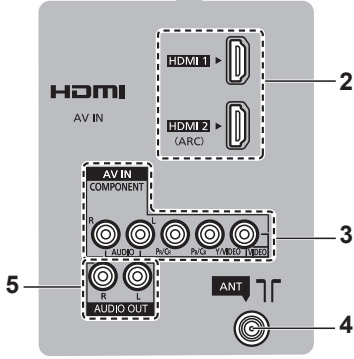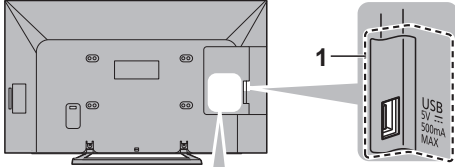

- 1 منفذ USB
 2 HDMI1 - 2 (الصفحة 7.6)
 3 AV IN (COMPONENT / VIDEO) (الصفحة 7.6)
 4 طرف الهوائي
 5 AUDIO OUT


تجميع القاعدة الدوارة

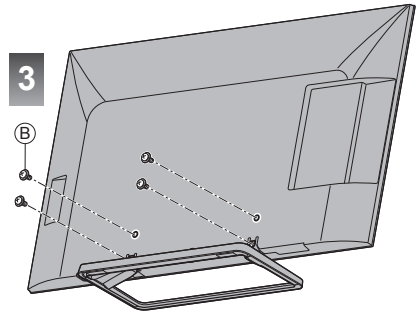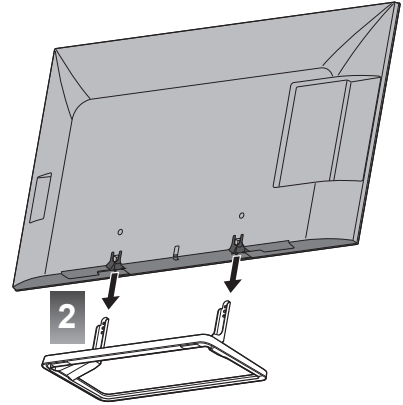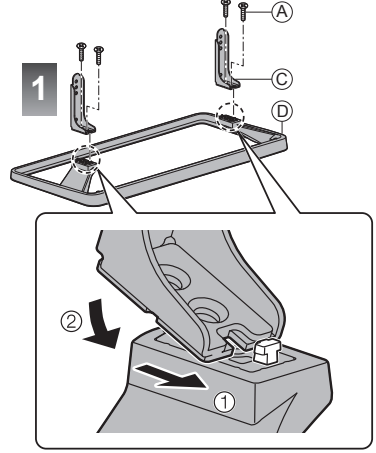

- نزع القاعدة الدوارة من التلفزيون
 تأكد من نزع القاعدة الدوارة بالطريقة التالية عند استعمال قوس التركيب على الجدار أو إعادة التلفزيون إلى كرتونة التخزين.
 1 اخلع براغي التجميع (B) من التلفزيون.
 2 ارفع التلفزيون عن المنصة.
 3 اخلع براغي التجميع (A) من الدعامه.


أجهزة الصوت والصورة AV

■ مسجل VCR / DVD

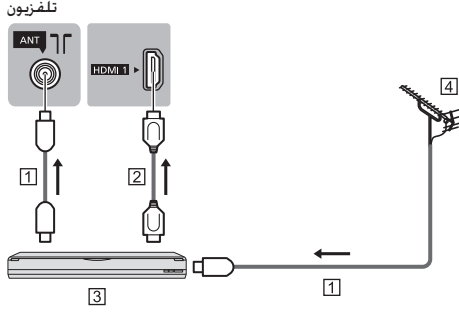

- 1 كابل RF
2 كابل HDMI
3 مسجل VCR / DVD
4 الهوائي

■ جهاز استقبال الستالايت

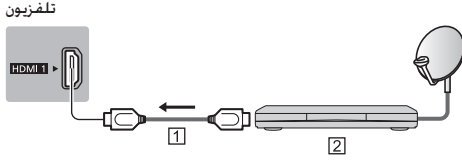


- 1 كابل HDMI
2 جهاز استقبال الستالايت

التوصيلات الاخرى

■ مشغل DVD

(جهاز COMPONENT)

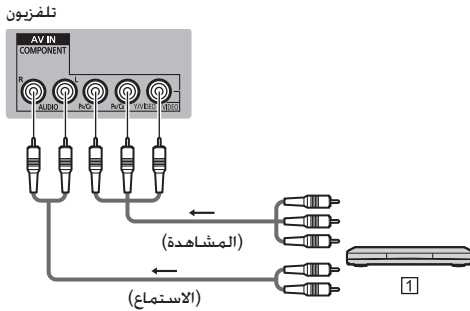


- 1 مشغل DVD

■ كاميرا فيديو / جهاز ألعاب


(جهاز فيديو)

التوصيل الرئيسي

■ سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي

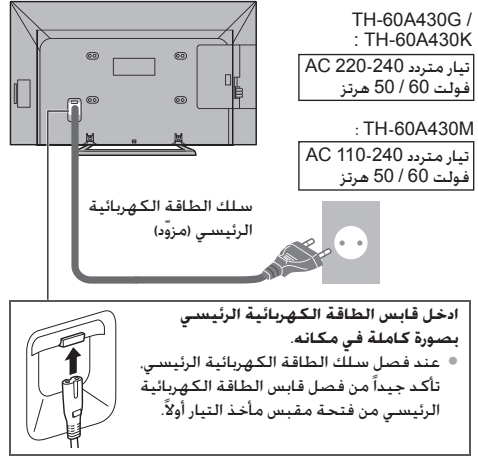

■ الهوائي

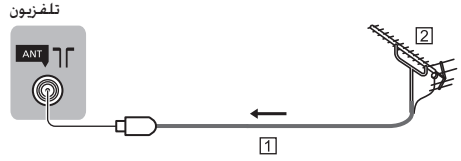


- 1 كابل RF
2 الهوائي

- احرص على توافر حيز فراغ بين التلفزيون وكابل RF لمنع تشوه الصورة.
- لا تضع كابل RF بالقرب من الأسلاك الكهربائية لتجنب الضوضاء.
- لا تضع كبل RF تحت التلفزيون.
- يجب أن يلبي الهوائي والكابل الصحيح (75Ω متحد المحور) وقابس بطرف صحيح معيار الحصول على جودة أفضل للصورة والصوت.
- في حالة استعمال نظام هوائي مشترك، قد يستدعي الأمر تركيب كابل توصيل و قابس صحيحين بين مقبس الهوائي الموجود في الجدار وجهاز التلفزيون.
- يمكن أن يساعدك مركز خدمات التلفزيون أو الوكيل في منطقتك في الحصول على نظام الهوائي الصحيح الخاص بمنطقتك و الملحقات المطلوبة.
- أية أمور تتعلق بتركيب الهوائي وتحديث الأنظمة الموجودة أو الملحقات المطلوبة والتكاليف اللازمة، هي على مسؤوليتك أنت. العميل.

التعرف على وحدات التحكم


المؤشر / لوحة التحكم

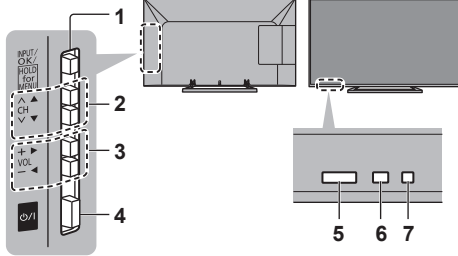

الجانب الخلفى للتلفزيون

- 1 اختيار وضع المدخل
 - كرر الضغط إلى أن تصل إلى الوضع المرغوب.
- [القائمة الرئيسية]
 - اضغط باستمرار لمدة حوالي 3 ثوان لعرض القائمة الرئيسية.
 - موافق (عندما تكون في نظام القوائم)
- 2 الانتقال قناة لأعلى / لأسفل
 - الانتقال بالمؤشر لأعلى / لأسفل (عندما تكون في نظام القائمة)
- 3 رفع / خفض الصوت
 - المؤشر لليسار / اليمين (عندما تكون في نظام القائمة)
- 4 مفتاح توصيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسي
 - استخدم هذا المفتاح لتوصيل أو فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية.
- 5 مستقبِل إشارة التحكم عن بعد
 - لا تضع أية أجسام بين مستقبِل إشارة التحكم عن بعد الموجود في التلفزيون و وحدة التحكم عن بعد.
- 6 مستشعر البيئة المحيطة
 - يتحسس السطوح لضبط جودة الصورة عندما تكون وظيفته [مستشعر البيئة المحيطة] في قائمة الصورة مضبوطة على وضع [تشغيل].
- 7 ضوء LED
 - الأحمر: الاستعداد
 - الأخضر: تشغيل
 - يومض الضوء LED عندما يستقبل التلفزيون أمراً من وحدة التحكم عن بعد.

تلفزيون

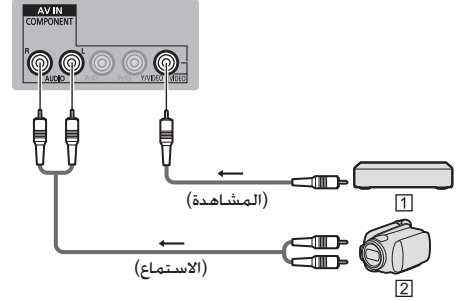


- 1 جهاز ألعاب
- 2 كاميرا فيديو


■ مكبر صوت (للاستماع من خلال السماعات)

- استعمل طرف HDMI2 لتوصيل مضخم صوت. هذا التوصيل قابل للتطبيق عند استخدام مضخم صوت يمتلك وظيفة ARC (قناة عودة الصوت).
- أما فيما يخص مضخمات الصوت التي لا يوجد بها وظيفة ARC، استخدم كابِل AUDIO OUT.
- للاستمتاع بالصوت متعدد القنوات من جهاز خارجي (على سبيل المثال نظام Dolby Digital 5.1 ch)، فقم بتوصيل الجهاز بمضخم صوت. لمعرفة أماكن التوصيلات، اقرأ كتيبات تعليمات الجهاز ومضخم الصوت.


تلفزيون

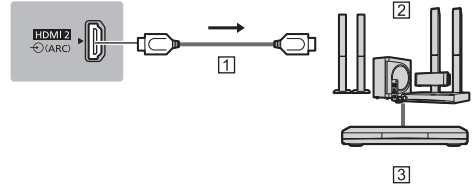

- 1 كابل HDMI
- 2 مضخم صوت مع نظام سماعات
- 3 الأجهزة الخارجية (مشغل DVD، وخلافه)

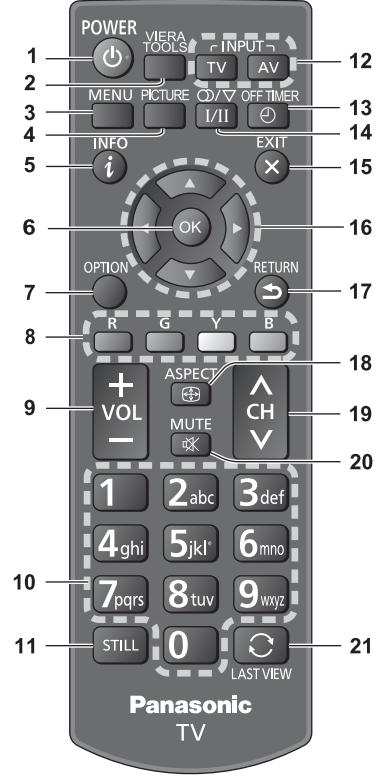

- 1 مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل في وضع الاستعداد
2 VIERA TOOLS
يعرض بعض الأيقونات الخاصة ويتيح الدخول بسهولة.



- 3 [VIERA Link] ◀ (الصفحة 16)
• [الصورة] في مشغل الوسائط ◀ (الصفحة 15)
• [الفيديو] في مشغل الوسائط ◀ (الصفحة 15)
• [الموسيقى] في مشغل الوسائط ◀ (الصفحة 15)
• [الملاحة البيئية] ◀ (الصفحة 13)

3 [القائمة الرئيسية]

- اضغط للوصول إلى الصورة والصوت والمؤقت والإعداد والمساعدة.

4 اختيار الصورة

- يغير [وضع المشاهدة].

5 المعلومات

- يعرض معلومات القناة والبرنامج.

6 موافق

- يؤكد الاختيارات والخيارات.
• اضغط عليه بعد اختيار أماكن القنوات لتغيير القناة بسرعة.

7 [قائمة الخيارات]

- الضبط الاختياري السهل للمشاهدة أو سماع الصوت. إلخ.

8 الأزرار الملونة

(أحمر-أخضر-أصفر-أزرق)

- تستخدم هذه الأزرار للاختيار والبحث وتشغيل الوظائف المختلفة.

9 رفع / خفض الصوت

10 الأزرار الرقمية

- تغيير القناة وصفحات نصوص المعلومات.
• تضبط الحروف.
• عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، يشغل هذا الزر التلفزيون.

11 ثابت

- يقوم بتجميد / تحريك الصورة.

12 اختيار وضع المدخل

- TV - ينتقل إلى وضع التلفزيون.
• AV - ينتقل إلى وضع مدخل AV من قائمة اختيار المدخل.

13 المؤقت متوقف

- يضبط الفترة الزمنية للتلفزيون للدخول في وضع الاستعداد تلقائيًا.

14 يقوم بتغيير وضع الصوت المتعدد (إن وجد)

- مؤشر وضع الصوت:

- : رئيسي I : استريو
▽ : أحادي II : ثنائي

15 خروج

- يقوم بالرجوع إلى شاشة العرض المعتادة.

16 أزرار المؤشرات

- تحدد الخيارات والضغط.

17 إرجاع

- يعود إلى القائمة / الصفحة السابقة.

18 المقاس

- يغير نسبة العرض إلى الارتفاع.



19 الانتقال قناة لأعلى / لأسفل

20 تشغيل / إيقاف كتم الصوت

21 آخر مشهد

- ينتقل إلى القناة المعروضة أخيرًا أو وضع المدخل.

■ تركيب / نزع البطاريات



تأكد من تركيب البطاريات باستخدام القطبية الصحيحة (+ أو -)

مشاهدة المدخلات الخارجية

قم بتوصيل الجهاز الخارجي (أجهزة VCR، DVD، وخلافه) فيمكنك مشاهدة المدخل.

1 قم بتشغيل التلفزيون



عند الاتصال مع HDMI

يستقبل إشارات الدخل أوتوماتيكياً عند بدء التشغيل.

إذا لم يتم تشغيل وضع الدخل أوتوماتيكياً

إجراء 2 و 3

• افحص إعداد الجهاز.

2 عرض قائمة اختيار المدخلات



3 اختيار وضع الدخل الموصول مع الجهاز



يمكنك أيضاً اختيار الإدخال من خلال الضغط على زر AV بشكل متكرر.

الإعداد التلقائي لأول مرة

ي ضبط التلفزيون أوتوماتيكياً ويبحث عن قنوات التلفزيون المتوفرة عندما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة.

- هذه الخطوات غير ضرورية إذا قام الوكيل المحلي بضبط الجهاز.
- برجاء استكمال الوصلات (صفحة 5 - 7) والإعدادات (عند اللزوم) للجهاز الموصول قبل بدء إعداد الصوت. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الجهاز الموصول. يرجى قراءة كتيب تعليمات الجهاز.

1 أدخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي لهذا التلفزيون مع فتحة مخرج الطاقة الكهربائية وبعد ذلك قم بتوصيل الطاقة الكهربائية



- يستغرق الأمر عدة ثوان كي يتم تشغيل الجهاز.

2 اختر العناصر التالية

اضبط كل عنصر من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

مثال:



■ كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد

تحريك المؤشر



الدخول إلى البند / تخزين الإعداد



العودة إلى البند السابق



الخروج من البند



اختر لغتك

اختر [المنزل]

اختر بيئة مشاهدة [المنزل] للاستخدام في بيئة منزلك.

- [متجر] هو العرض في المتجر.
- لتغيير بيئة المشاهدة فيما بعد، سوف تحتاج الى إعادة ضبط كل الإعدادات من خلال الدخول إلى حالة المصنع.

يرجى اختيار البلد

اختر منطقتك

- عند اختيار [آخر/التلفزيوني الكيبيل]، فاضغط على الزر OK (موافق). ثم اختر مخطط القنوات من الهند CATV أو جنوب أفريقيا أو النظام الأمريكي أو نظام CATV الأمريكي أو اليابان.

لقد أتممت الإعداد التلقائي الآن والتلفزيون جاهز للمشاهدة.

قفل أمان الأطفال

يمكنك غلق بعض القنوات / أطراف دخل AV والتحكم في من يشاهدها.

عند اختيار قناة مغلقة / دخل مغلق. تظهر رسالة. أدخل رقم PIN للمشاهدة.

MENU
[إعداد] ← [قفل أمان الأطفال]

1 أدخل رقم PIN (4 أرقام)

- أدخل رقم PIN مرتين في الإعداد الأول.
- قم بتدوين رقم PIN خشية أن تنسأه.
- يمكن تخزين "0000" كرقم PIN أساسي وهو يعتمد على البلد التي تختارها.

2 اختر [قائمة قفل أمان الأطفال] واضبط القناة / الدخل المراد إغلاقه



القفل	القناة	المدخل	الاسم
🔒	التلفزيون مجاني	DVB-C	BBC 1 Wales 101
🔒	التلفزيون مجاني	DVB-T	BBC THREE 7
🔒	التلفزيون مجاني	DVB-T	Fhd 14
	تلفزيوني	تلفزيوني	VCR
	تلفزيوني	تلفزيوني	BBC1 1
	تلفزيوني	تلفزيوني	2
	الصوت والفيديو	خارجي	AV1
	الصوت والفيديو	خارجي	AV2

🔒 يظهر عند إغلاق قناة / مدخل

لتعديل القائمة باستخدام الأزرار الملونة

- إغلاق الكل: يقوم بإغلاق جميع القنوات والمدخلات.
- إلغاء قفل الكل: يقوم بإلغاء قفل الكل.

■ تغيير رقم PIN

اختر [تغيير PIN] وأدخل رقم PIN جديد مرتين.

ملاحظة

- تحديد [حالة الشحن] (الصفحة 13) يمحو رقم PIN وجميع الإعدادات.

استخدام وظائف القائمة


1 عرض القائمة



2 اختيار القائمة



3 اختيار البند



■ الاختيار من بدائل



■ الضبط باستخدام الشريط المتحرك



■ الذهاب إلى الشاشة التالية



الصورة

وضع المشاهدة

يقوم باختيار وضع الصورة المفضل لك لكل مدخل.

[ديناميكي]: يقوم بتحسين التباين والحدة للمشاهدة في غرفة مظلمة.

[عادي]: الاستخدام المعتاد للمشاهدة في ظروف الإضاءة المعتادة.

[سينما]: يقوم بتحسين أداء التباين والأسود والألوان لمشاهدة الأفلام في غرفة مظلمة.

[سينما حقيقية]: يقوم بإنتاج جودة الصورة الأصلية بدقة بدون أية مراجعة.

[حسب الرغبة]: يقوم بضبط كل بند من بنود القائمة يدوياً ليناسب مع جودة الصورة المفضلة.

في كل وضع للمشاهدة، يمكن ضبط وتخزين [الإضاءة الخلفية]. [التباين]. [السطوع]. [اللون]. [الحدة]. [درجة اللون]. [درجة حرارة الأول]. [لون مشرق]. [التحكم المتوائم في الإضاءة الخلفية]. [مستشعر البيئة المحيطة]. [تقليل الضوضاء] و [تقليل ضوضاء MPEG] لكل مدخل.

الإعدادات الخيارات

- **وضع اللعبة**
- يقدم صوراً مناسبة لإشارة الاستجابة السريعة عند تشغيل الألعاب.
- غير سارة في وضع التلفزيون TV
- لعرض تسجيل مستمر للوقت الذي تم استغراقه في استعمال [وضع اللعبة] [عرض مدة اللعب] (صفحة 13)
- **وضع إيقاف الفيلم**
- يقوم بتحسين درجة النفاذة الرأسية لصور الفيلم.
- هذه الوظيفة متاحة للإشارة المتداخلة.
- **1080p بيكسل مباشر**
- ينسخ جودة الصورة الأصلية بالتفصيل لإشارة الدخل 1080 بيكسل (HDMI).
- **نوع محتوى HDMI**
- يضبط إعدادات الصورة لكل مدخل HDMI حسب نوع المحتوى المختار. [تلقائي]: يضبط إعدادات الصورة تلقائياً حسب محتوى HDMI الذي يتم استقباله إذا كان الجهاز الموصل يدعم محتوى HDMI.
- لضبط إتاحة كل نوع محتوى لوضع [تلقائي]. اختر [إعداد التفاصيل التلقائية].
- بالنسبة لدخل HDMI.
- **مدي RGB HDMI**
- يضبط مستوى الأسود للصورة لكل مدخل HDMI.
- إذا لم يكن مستوى الأسود مناسباً، اختر [كامل].
- بالنسبة لدخل HDMI.
- **نظام ألوان AV**
- يقوم اختيارياً باختيار نظام الألوان المستند إلى إشارات الفيديو.
- لدخل الإشارة الصوتية المرئية AV
- **3D-COMB**
- يجعل الصور الثابتة أو بطيئة الحركة أكثر حيوية.
- وأحياناً، فعند رؤية صور ثابتة أو بطيئة الحركة، قد تظهر نماذج الألوان.
- اضبط على [تشغيل] لعرض ألوان أدق وأكثر حدة.
- لاستقبال إشارة PAL / NTSC في وضع التلفزيون أو من مجموعة.

إعدادات الشاشة

- **16:9 مسح شامل**
- يختار نطاق الشاشة الذي يعرض الصورة لمقاس 16:9.
- [تشغيل]: يقوم بتكبير الصورة لإخفاء حافة الصورة.
- [إيقاف]: يعرض الصورة بالحجم الأصلي.
- اضبط على [تشغيل] في حالة وجود ضوء على حافة الشاشة.
- يمكن تخزين هذه الوظيفة لإشارات SD (التحديد القياسي) و HD (التحديد العالي) بالترتيب.
- **مقاس H**
- يقوم بتحويل مقاس المسح الأفقي.
- **عمليات ضبط التكبير والتصغير**
- يضبط الوضع الرأسي والحجم عند ضبط المقاس على وضع [متساو] أو [تكبير وتصغير].
- [نظام]: حجم V الأقصى هو 3.
- [تكبير وتصغير]: حجم V الأقصى هو 15.
- **عرض الشاشة**
- يقوم بإيقاف / تشغيل الشاشة بدون إطفاء التلفزيون.
- يكون الصوت فعالاً حتى وإن كانت الشاشة مطفأة.
- اضغط على أي زر (معدا استعداد) لتشغيل الشاشة.

الإضاءة الخلفية / التباين / السطوع / اللون / الحدة

يقوم بضبط هذه الخيارات حسب تفضيلاتك الشخصية.

درجة اللون

يقوم بضبط تدرج ألوان الصورة بما يتناسب مع نوبتك.

- لاستقبال إشارة NTSC.

درجة حرارة الألوان

يختار درجة حرارة الألوان بالصورة.

لون مشرق

يقوم أوتوماتيكياً بضبط اللون لإعطاء صورة أكثر إشراقاً.

التحكم المتوائم في الإضاءة الخلفية

يقوم أوتوماتيكياً بضبط اللون لإعطاء صورة أكثر حيوية.

مستشعر البيئة المحيطة

وظيفة التحكم الأوتوماتيكي في السطوع. يقوم بضبط إعدادات الصورة أوتوماتيكياً حسب ظروف الإضاءة المحيطة.

تقليل الضوضاء

يقوم بتقليل ضوضاء الصورة وأي أصوات ارتعاش في أجزاء حافة الصورة.

تقليل ضوضاء MPEG

يقوم بتقليل ضوضاء MPEG في وضع التلفزيون أو من المجموعة.

وظيفة إبداع الإطار الذكي

تعمل أوتوماتيكياً على جعل الصورة سلسلة وواضحة.

الإعدادات المتقدمة

يتاح عندما تضبط [وضع المشاهدة] على [سينما حقيقية] أو [حسب الرغبة].

التحكم المتوائم في جاما

يقوم أوتوماتيكياً بالتحكم في مستوى الإضاءة حسب الصور.

موسع اللون الأسود

يقوم أوتوماتيكياً بضبط درجات الأسود بالصورة.

توازن الأبيض

يضبط اتزان الأبيض للإشارات الحمراء والخضراء والزرقة.

التحكم في الألوان

يضبط تدرج الألوان ودرجة التشبع والسطوع.

جاما

■ [جاما]: يقوم بتحويل منحني جاما [2.6] / [2.4] / [2.2] / [2.0] / [1.8].

[إرجاع الأوضاع الافتراضية]: يقوم بإرجاع إعدادات جاما الافتراضية في هذه القائمة.

إرجاع الأوضاع الافتراضية

يقوم بإرجاع إعدادات الصورة الافتراضية في هذه القائمة.



المحيط

ضبط الصوت المحيط.

التحكم في التحسين تلقائياً

يتحكم تلقائياً في الاختلافات الكبيرة لمستوى الصوت بين القنوات والمدخلات.

تحسين مستوى الصوت

يضبط مستوى الصوت لكل قناة أو كل وضع دخل على حدة.

مسافة السماعة للجدار

يقوم بتعويض الصوت منخفض التردد مع المسافة بين السماعات والجدار.

- إذا كانت المسافة الخلفية بين التلفزيون والجدار في حدود 30 سم، فعندئذ يوصى باختيار [حتى 30 سم].
- إذا كانت المسافة الخلفية بين التلفزيون والجدار أكبر من 30 سم، فعندئذ يوصى باختيار [أكبر من 30 سم].

وضع MPX

يختار وضع الصوت المتعدد. (إن وجد)

[استريو]: استخدمه بالشكل المعناد.

[أحادي]: في حالة تعذر استقبال إشارة الاستريو.

[M1] / [M2]: يتاح عند إرسال إشارة أحادية.

دخول HDMI

يختار لمواءمة إشارة الدخل. (الصفحة 18)

[رقمي]: عند نقل الصوت عبر وصلة كابل HDMI.

[تناظري]: عند عدم نقل الصوت عبر وصلة كابل مهائلي HDMI-DVI.

• بالنسبة لدخول HDMI.

إرجاع الأوضاع الافتراضية

يعيد ضبط الأوضاع الحالية لكل من [العميق] و[الحدة] و[الموازنة] و[المحيط] و[الطرار] و[المعاق بصرياً] على الإعدادات الافتراضية.

المؤقت

مؤقت الإيقاف

يضبط الفترة الزمنية إلى أن يدخل التلفزيون تلقائياً في وضع الاستعداد.

الاستعداد تلقائياً

يضبط الفترة الزمنية التي يظل التلفزيون خلالها مشغلاً في حالة عدم تنفيذ خطوات تشغيل [إيقاف] / [2] / [4] (ساعات).

- التحويل الأوتوماتيكي للدخول بينما الجهاز موصل يؤثر على هذه الوظيفة ويعاد الحساب الزمني.
- تظهر رسالة التنبيه قبل الدخول في وضع الاستعداد بثلاث دقائق.

لا توجد إشارة لإيقاف تشغيل التيار

يقوم أوتوماتيكياً بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد منعاً لأي استهلاك غير ضروري للطاقة في حالة عدم استقبال أية إشارات أو عدم تنفيذ أية عملية تشغيل لمدة عشر دقائق.

- تظهر رسالة التنبيه قبل الدخول في وضع الاستعداد بثلاث دقائق.

نسخ التعديل

- تعمل على مهاينة صورة النسخ مع المدخلات الأخرى. لا يتم نسخ [تهيئات الخبار] و [تهيئات الشاشة].

■ [وضع مشاهدة الوجهة]

يقوم بضبط وضع المشاهدة لدخل الوجهة المعني [السينما الحقيقية] / [مخصصة].

■ [الوجهة]

يقوم باختيار دخل الوجهة.

■ [بداية النسخ]

يختار [نعم] لبدء عملية النسخ.

إرجاع الأوضاع الافتراضية

يقوم بإعادة ضبط الوضع الحالي لعرض الشاشة للمدخل المختار إلى الإعدادات الافتراضية.

الصوت

الوضع

يقوم باختيار وضع الصوت المفضل.

- الوضع المختار يؤثر على جميع إشارات الدخل.

[قياسي]: يوفر جودة الصوت المناسبة لجميع أنواع المشاهد.

[موسيقى]: يقوم بتحسين جودة الصوت لمشاهدة الفيديوهات الموسيقية، وخلافه.

[حديث]: يقوم بتحسين جودة الصوت لمشاهدة الأخبار والأعمال الدرامية، وخلافه.

[المستخدم]: يضبط الأصوات يدوياً من خلال استخدام الإكواليزر بما يتناسب مع جودة الصوت التي تفضلها.

- بالنسبة لوضع المستخدم، يتاح وضع [الإكواليزر] في قائمة الصوت بدلاً من [العميق] و[الحدة]. اختر [الإكواليزر] واضبط التردد.

العميق

يضبط المستوى لتحسين أو تقليل خرج الصوت الأقل والأعمق.

الحدة

يضبط المستوى لتحسين أو تقليل خرج الصوت الأحد والأعلى.

الإكواليزر

يضبط مستوى التردد بما يتناسب مع جودة الصوت المفضلة لك.

- تتاح هذه الوظيفة عند ضبط [الوضع] على [المستخدم].
- اختر التردد وقم بتغيير مستوى التردد باستخدام زر المؤشر.
- لتحسين الصوت العميق. ارفع مستوى التردد الأقل. لتحسين الصوت الحاد. ارفع مستوى التردد الأعلى.
- لإعادة ضبط مستويات كل تردد على الإعدادات الافتراضية، اختر [إرجاع الأوضاع الافتراضية] من خلال استخدام زر المؤشر.

الموازنة

يقوم بضبط مستوى الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.



الإعدادات

التنقل الاقتصادي

- يضبط التلفزيونون للتشغيل بأكثر الأوضاع توفيراً للطاقة.
- يمكنك الدخول إلى هذا البند باستخدام [VIERA TOOLS].

قفل أمان الأطفال (الصفحة 10)

قائمة الضبط (الصفحة 13)

اللغة

■ لغة OSD

يقوم بتغيير لغة البيانات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات العرض

■ لافتات الدخل

يدخل على قائمة لافتات الدخل لاختيار لافتة لكل وضع دخل أو يضبط على تخطي اللافتة غير الموصلة لتسهيل التمييز والاختيار في [اختيار الدخل] (الصفحة 9) أو اللوحة.

- لتخطي وضع الدخل. اختر [تخطي].

■ المهلة الزمنية لعرض اللافتة

توضح مدة بقاء لافتة المعلومات على الشاشة.

■ عرض مدة اللعب

قم بتغيير وضع الضبط إلى [On] (تشغيل) لعرض الزمن الذي تم استراقه في استعمال وضع الألعاب في أعلى يمين الشاشة. وذلك كل 30 دقيقة.

■ عرض مدة اللعب

- تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم ضبط [وضع الألعاب] (صفحة 11) على الوضع [تشغيل].

إعدادات VIERA Link

■ VIERA Link

يضبط لاستخدام وظائف VIERA Link على [تشغيل] / [إيقاف].

■ تشغيل رابط

عندما يبدأ جهاز HDMI موصل في التشغيل. يتم تشغيل التلفزيون ويتم تحويل وضع الدخل تلقائياً.

- فقط عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

■ إيقاف رابط

عند ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد. فإنه يتم أيضاً ضبط جهاز HDMI الموصل تلقائياً على وضع الاستعداد.

■ توفير الطاقة في وضع الاستعداد

يتحكم في الجهاز الموصل لتقليل استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.

- تتيح هذه الوظيفة عند ضبط [VIERA Link] على [تشغيل] وضبط [إيقاف الرابط] على [تشغيل].

■ الاستعداد التلقائي الذكي

يجعل جهاز HDMI الموصل الذي لا يتم مشاهدته ولا يتم استخدامه يدخل في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

- تتيح هذه الوظيفة عند ضبط [VIERA Link] على [تشغيل].

قائمة النظام

■ حالة الشحن

يقوم بإعادة ضبط جميع الإعدادات على الحالة الأصلية.

■ قائمة الترخيص

يعرض معلومات ترخيص البرنامج.

إعدادات أخرى

■ توفير الطاقة

يقوم بتقليل سطوع الصورة للتوفير في استهلاك الطاقة.

■ مساعدة

■ الاختيار الذاتي للتلفزيون

يعمل على تخصيص مشكلات الصورة أو الصوت

- احرص على اتباع التعليمات الموضحة على الشاشة.

■ معلومات النظام

يعمل على عرض معلومات النظام لهذا التلفزيون.

ضبط وتعديل القنوات

يمكنك إعادة ضبط القنوات أو إنشاء قوائم لقنواتك المفضلة وتخطي القنوات غير المرغوبة. وخلافه.

MENU

◀ [إعداد] ◀ [قائمة الضبط]

الضبط التلقائي

يقوم أوتوماتيكياً بإعادة ضبط جميع القنوات التي يتم استقبالها في منطقتك.

[الموالمفة اليدوية] [تلفزيون تناظري]

يعمل على ضبط قنوات التلفزيون التناظري يدوياً بعد الانتهاء من الموالمفة الأوتوماتيكية.



- [الموالمفة الدقيقة]: تستخدم لتنفيذ إجراءات ضبط صغيرة على عملية موالمفة أية قناة فردية (تحت تأثير الظروف الجوية. وما إلى ذلك)

- [الموالمفة اليدوية]: يعمل على ضبط قنوات التلفزيون التناظري يدوياً بعد الانتهاء من الموالمفة الأوتوماتيكية.

– تعمل على ضبط نظام الصوت والألوان. وتطبق هذه الوظيفة بعد ذلك. يعمل معيارياً على ضبط نظام الألوان [تلقائياً].

- إذا كان هناك مسجل فيديو موصلاً بكابل التردد اللاسلكي فقط. فاختر وضع القناة [0].

1 اختر وضع القناة

2 اختر القناة

3 بحث

4 اختر [تخزين]

استخدام مشغل الوسائط

يتيح مشغل الوسائط إمكانية الاستمتاع بالصور أو الفيديو أو الموسيقى المسجلة على ذاكرة USB الفلاشية.

وضع الصور:

يتم عرض بيانات الصور الرقمية.

وضع الفيديو:

يتم تنشغيل بيانات الفيديو الرقمية.

• تنسيق الملفات المدعوم ◀ "تنسيق الملفات المدعوم في مشغل الوسائط" (الصفحة 18)

• أثناء التشغيل، يتم إخراج الإشارة الصوتية من أطراف AV1 وAUDIO OUT وHDMI2 (وظيفة ARC). ولكن لا تخرج إشارات فيديو لاستخدام HDMI2 مع وظيفة ARC. قم بتوصيل مكبر به وظيفة ARC.

• قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح على هذا التلفزيون اعتماداً على جهاز التسجيل المستخدم.

• وقد يستغرق العرض بعض الوقت في حالة وجود الكثير من الملفات والمجلدات.

• الملفات الأقل في التصنيف جرتياً يمكن عرضها بدرجة نقاء منخفضة.


• قد لا يعمل إعداد الصورة حسب الظروف.

• قد تختلف أسماء المجلدات والملفات حسب الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو الرقمية المستخدمة.

وضع الموسيقى:

يتم تنشغيل بيانات الموسيقى الرقمية.

■ لإدخال أو حذف ذاكرة USB الفلاشية

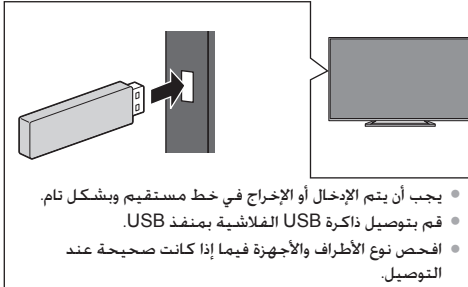

1 أدخل ذاكرة USB الفلاشية في التلفزيون

2 اعرض [VIERA TOOLS] واختر المحتوى (صورة / موسيقى / فيديو)



• اختر الجهاز المعني ومحتوى تنشغيل كل ملف.

■ لتغيير المحتويات

بينما الموجز معروضاً. اعرض اختيار المحتويات. B

قائمة القنوات

■ تعديل قائمة القنوات

يمكنك إخفاء (تخطي) القنوات غير المرغوبة. لا يمكن عرض القنوات المخفية إلا في هذه الوظيفة.

1 اختر قناة وإظهار / إخفاء



إظهار:

إخفاء:

2 تعديل القناة

- [ضبط]: إعادة ضبط كل قناة (الضبط اليدوي)
- [إبدال] / [تحريك]: لإبدال / تحريك موضع قناة (إذا كان متاحاً)
- [إظهار الكل]: لإظهار كل القنوات
- [تغيير الاسم]: لتغيير اسم القناة (التلفزيون التناظري)



وضع الصورة

مثال: الموجز - [جميع الصور]



عرض الخطأ :

[عرض مفرد] - تظهر الصور بمعدل واحدة في كل مرة.
اختر الملف من موجز الصور المطلوب عرضها.

[عرض شرائحي] - يكتمل العرض الشرائحي عند عرض جميع الصور في إطار الموجز الحالي.

1 اختر الملف من موجز الصور المطلوب للعرض الأول
2 ابدأ العرض الشرائحي

R

INFO

G

• لعرض / إخفاء دليل التشغيل

■ للتصنيف حسب المجلد

1 اعرض اختيار المشهد في مشهد الموجز

2 اختر [مشهد المجلد]

يعرض الموجز مصنفاً بالمجلد.

إعدادات الصورة

OPTION
◀ [إعدادات العرض الشرائحي]

■ تأثير الانتقال

يقوم باختبار تأثير الانتقال لتحويل الصورة أثناء العرض الشرائحي.

■ وضع الشاشة

يقوم باختبار مشهد مكبر أو عادي على العرض المفرد أو العرض الشرائحي.

• حسب مقياس الصورة. قد لا يتم تكبيرها لملء الشاشة. على سبيل المثال صورة مرسومة.

■ الفترة الفاصلة

يقوم باختبار الفترة الفاصلة للعرض الشرائحي.

■ تكرار

تكرار العرض الشرائحي.

■ موسيقى الخلفية

يقوم باختبار موسيقى الخلفية أثناء وضع الصورة.

• [النوع 1 - 3] هي الموسيقى الثابتة المثبتة في هذا التلفزيون.

ملاحظة

• قد تقل جودة الصورة اعتماداً على إعدادات العرض الشرائحي.

• قد لا يعمل إعداد العرض الشرائحي حسب إعدادات العرض الشرائحي.

وضع الفيديو

مثال: الموجز - [مشهد العنوان]



عرض الخطأ :

• الملف لا يدعم مشهد الموجز

1 اختر العنوان / المشهد

2 ابدأ التشغيل

R

INFO

ASPECT

• لعرض / إخفاء دليل التشغيل ولافتة المعلومات

• لتغيير العرض

إعداد الفيديو

OPTION
◀ قائمة إعداد الفيديو

■ [استعراض الفيديو]

يعمل على ضبط النظام ليبدأ العرض الأولي للأغنية أو المشهد المسجل في طريقة عرض مختصات [Off] (إطفاء) / [On] (تشغيل).

■ تكرار

تكرار التشغيل في إطار الملف المختار (اعتماداً على المحتوى).

وضع الموسيقى

مثال: الموجز - [مشهد المجلد]



1 اختر المجلد / الملف

2 ابدأ التشغيل

R

INFO

INFO

• لعرض / إخفاء دليل التشغيل

إعداد الموسيقى

OPTION
◀ [إعدادات الموسيقى]

■ تكرار

[مجلد]: تكرار التشغيل في إطار المجلد المختار

[واحد]: تكرار تشغيل مجلد واحد مختار

VIERA Link

“HDAVI Control™” VIERA Link

استمتع بمزايا تشغيل HDMI التفاعلية مع منتجات HDAVI Control™ مع وظيفة “HDAVI Control™”.

يقوم رابط VIERA Link (HDAVI Control) بتوصيل التلفزيون والجهاز بوظيفة VIERA Link، ويتيح سهولة التحكم والتشغيل وتوفير الطاقة وإنشاء مسرح منزلي وخلافه. وذلك بدون إعدادات معقدة. الاتصال بالجهاز (مسجل DIGA، كاميرا فيديو HD، مسرح مشغل، مكبر صوت، وخلافه) مع كابل HDMI يتيح لك توصيلها بشكل أوتوماتيكي (الصفحة 16). هذه الخصائص مقصورة على الموديلات التي بها وظيفة “HDAVI Control” و “VIERA Link”.

• يدعم هذا التلفزيون وظيفة “HDAVI Control 5”.
المعيار “HDAVI Control 5” هو أحدث معيار للأجهزة التي تتوافق مع وظيفة HDAVI Control. وهذا المعيار يتوافق مع أجهزة HDAVI التقليدية.

• بعض الوظائف لا تكون متاحة حسب طراز جهاز HDAVI Control. تحقق من طراز جهاز HDAVI Control الموصل.

• بعض الوظائف قد لا تعمل بشكل سليم اعتماداً على الجهاز الموصل. قد تكون خصائص VIERA Link متاحة حتى مع أجهزة الماركات الأخرى التي تدعم HDMI CEC.

• VIERA Link 5 “HDAVI Control 5” عبارة عن وظيفة فريدة تم تطويرها وإضافتها اعتماداً على وظائف التحكم المتوفرة من خلال HDMI. وهو معيار صناعي معروف باسم HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات العميل). وعلى ذلك، لا يمكن ضمان تشغيله مع أجهزة الماركات الأخرى التي تدعم HDMI CEC.

• برجاء الرجوع إلى الأدلة المنفصلة لأجهزة الماركات الأخرى التي تدعم وظيفة VIERA Link.

• اتصل بوكيل Panasonic المحلي للتعرف على أجهزة Panasonic المعنية.

موجز لخصائص VIERA Link

■ VIERA Link (وصلة HDMI)

الخصائص	الجهاز الموصل	مسجل DIGA	مشغل DVD / مشغل أقراص Blu-ray		كاميرا HD / كاميرا LUMIX
			مشغل أقراص Blu-ray	كاميرا LUMIX	
التشغيل السهل	○	○	○	○	○
تشغيل رابط	○	○	○	○	○
إيقاف رابط	○	○	○	○	○
توفير الطاقة في وضع الاستعداد	○	○	○	○	○
الاستعداد التلقائي الذكي	○	○	○	○	○
التحكم في رابط VIERA Link	○	○	○	○	○

■ VIERA Link (وصلات HDMI وخرج الصوت)

الخصائص	الجهاز الموصل	مسجل المشغل	مسرح أقراص Blu-ray	مكبر الصوت
التشغيل السهل	○	○	○	○
تشغيل رابط	○	○	○	○
إيقاف رابط	○	○	○	○
توفير الطاقة في وضع الاستعداد	○	○	○	○
الاستعداد التلقائي الذكي	○	○	○	○
التحكم في VIERA Link	○	○	○	○
اختيار السماع	○	○	○	○

- 1* متاح مع الأجهزة المزودة بوظيفة “HDAVI Control 2” أو أحدث.
- 2* متاح مع الأجهزة المزودة بوظيفة “HDAVI Control 4” أو أحدث.
- 3* أثناء تشغيل قرص.
- 4* ما عدا مشاهدة قرص.

■ وظيفة التحكم في VIERA Link للجهاز المتوافق

- الجدول أدناه يوضح العدد الأقصى من الأجهزة المتوافقة التي يمكن التحكم فيها عبر وظيفة [التحكم في VIERA Link]. دمج وصلات بالجهاز الموصل بالفعل في التلفزيون. على سبيل المثال، مسجل DIGA الموصل بمكبر الصوت الموصل بالتلفزيون عبر كابل HDMI.

العدد الأقصى	نوع الجهاز
3	مسجل (مسجل DIGA وخلافه)
3	مشغل (مشغل DVD، مشغل أقراص Blu-ray، كاميرا فيديو HD، كاميرا LUMIX، كاميرا ديجيتال، مسرح مشغل، مسرح أقراص Blu-ray، وخلافه)
1	النظام الصوتي (مسرح مشغل، مسرح أقراص Blu-ray، مكبر الصوت، وخلافه)
4	موايف (جهاز استقبال رقمي، وخلافه)

التشغيل السهل

- التحويل الأوتوماتيكي للإدخال - عند تشغيل الجهاز الموصل، يتم تحويل وضع الإدخال أوتوماتيكياً.
- قد لا نتاح الصورة أو الصورة خلال أول عشر ثوان عند تحويل وضع الإدخال.

التحكم في VIERA Link

- يمكنك التحكم في بعض وظائف الجهاز الموصل من خلال توجيه وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد إلى جهاز استقبال إشارة التلفزيون.

- إذا لم تتمكن من التشغيل، فافحص الإعدادات والجهاز.

اختيار السماعة

يمكنك التحكم في سماعة المسرح من خلال توجيه وحدة التحكم في هذا التلفزيون عن بعد إلى جهاز استقبال إشارة التلفزيون.

- إذا لم تتمكن من التشغيل، فافحص الإعدادات والجهاز.

1 عرض [VIERA TOOLS] واختيار [VIERA Link]



2 اختيار [اختيار السماعة]



3 الضبط على [سينما منزلية] أو [تلفزيون]

[سينما منزلية]: يصدر الصوت من سماعات المسرح. يتم أوتوماتيكيًا تشغيل مسرح المشغل ومسرح أقراص Blu-ray ومكبر الصوت إذا كانت في وضع الاستعداد.

- رفع / خفض الصوت



• كتم الصوت

- يتم كتم صوت سماعات التلفزيون. عند إيقاف الجهاز، يتم تفعيل سماعات التلفزيون.

[تلفزيون]: يتم تفعيل سماعات التلفزيون.

■ صوت القنوات المتعددة

إذا أردت الاستمتاع بصوت متعدد القنوات (على سبيل المثال Dolby Digital 5.1ch) عبر مكبر صوت، فقم بتوصيله بكابل HDMI وكابل صوت RCA. ثم اختر [سينما منزلية]. إذا كان مكبر الصوت لديك يحتوي على وظيفة "HDAVI Control 5"، فسوف تحتاج فقط إلى توصيله باستخدام كابل HDMI بطرف HDMI2 للتلفزيون.

للاستمتاع بالصوت من مسجل DIGA بصوت متعدد القنوات، قم بتوصيل كابل HDMI من مسجل DIGA بمكبر الصوت.

1 عرض [VIERA TOOLS] واختيار [VIERA Link]



2 اختيار [التحكم في VIERA Link]

3 اختيار نوع الجهاز الموصول للدخول إليه



[المسجل] / [المشغل] / [سينما منزلية] / [كاميرا فيديو] / [كاميرا LUMIX] / [كاميرا ديجيتال] / [أخرى]

- قد يختلف البند المعروض حسب الجهاز الموصول.
- [سينما منزلية] تعني مسرح مشغل أو مسرح أقراص Blu-ray أو مسرح مسجل.
- [أخرى] تعني الموالف أو جهاز الاستقبال الرقمي.

تظهر قائمة الجهاز الذي يتم الدخول عليه.

(يتم تغيير وضع الإدخال أوتوماتيكيًا.)

4 اتبع دليل التشغيل لتشغيل قائمة الجهاز

- لعرض دليل التشغيل.
- لمزيد من التفاصيل حول عمليات تشغيل الجهاز الموصول، يرجى قراءة كتيب تعليمات الجهاز.
- في حالة الدخول إلى جهاز من ماركة أخرى، فقد تظهر قائمة الإعدادات / المحتويات.
- أزرار التحكم عن بعد المتاحة في VIERA تعتمد على الجهاز الموصول.

ملاحظة

- بعض عمليات التشغيل قد لا تكون متاحة اعتمادًا على الجهاز. في هذه الحالة، استخدم وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز.

■ في حالة توصيل مسجلات أو مشغلات متعددة

العدد محدد من العدد الأقل للتلفزيون لطرف HDMI الموصول بالجهاز من نفس النوع، على سبيل المثال، مسجلان لـ HDMI1 وHDMI2. المسجل الموصول بـ HDMI1 يظهر على أنه [مسجل 1]، والمسجل الموصول بـ HDMI2 يظهر على أنه [مسجل 2].



[مسجل 1-3 / مشغل 1-3]

■ إذا دخلت على جهاز ليس VIERA Link

يظهر نوع الجهاز الموصول. رغم أنه يمكنك الدخول إلى الجهاز الموصول، فلن يمكنك تشغيله. استخدم وحدة التحكم عن بعد للجهاز لتشغيله.

المعلومات التقنية

المقاس

قم بتغيير نسبة المقاس (حجم الصورة)

ASPECT



[16:9]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 16:9 بدون تشويه (صورة بصرية مشوهة).

[14:9]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 14:9 القياسية بدون تشويه.

[تمام]: يعرض الصورة بنسبة 4:3 على الشاشة بالكامل. يلاحظ المحط فقط على الحواف اليسرى واليمنى.

[4:3]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 4:3 القياسية بدون تشويه.

[زوم]: يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 أو صورة بمقاس 4:3 بدون تشويه.

[4:3 كامل]: يعرض صورة 4:3 مكبرة أفقيًا بما يتناسب مع الشاشة.

• بالنسبة لإشارات HD (عالية الوضوح)

المقطع الجانبي مضبوط

يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 بصورة (مشوهة) بكامل المقاس. لن يمكن ملاحظة الشد في الصورة إلا من الجانبين الأيسر والأيمن.

• لإشارات HD (بالغة الوضوح)

زوم المقطع الجانبي

يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 بصورة (مشوهة) بكامل المقاس بدون تشويه للصورة.

• لإشارات HD (بالغة الوضوح)

وصلة HDMI

يعمل هذا التلفزيون بتكنولوجيا HDMI™. واجهة HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) تتيح لك الاستمتاع بصور رقمية عالية الوضوح وصوت عالي الجودة من خلال توصيل التلفزيون والجهاز.

الأجهزة المتوافقة مع واجهة HDMI*1 ومزودة بوصلة خرج HDMI أو DVI، مثل مشغل DVD، أو جهاز استقبال رقمي أو جهاز ألعاب، يمكن توصيلها بطرف HDMI باستخدام كابل متوافق مع HDMI (كامل الأسلاك).

خصائص HDMI المتاحة

• إشارة صوت الدخل: خطي ثنائي القناة PCM (الترددات مثل - 48 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز)

• إشارة فيديو الدخل ◀ "إشارة الدخل التي يمكن عرضها" (الصفحة 18)

قم بمطابقة إعداد الخرج للجهاز الرقمي.

• نوع المحتوى

• قناة رجوع الصوت*2

(طرف HDMI2 فقط)

وصلة DVI

إذا كان الجهاز الخارجي به خرج DVI فقط، فقم بتوصيل طرف HDMI عبر DVI بكابل مهين HDMI. في حالة استخدام DVI تكابل مهين HDMI، فقم بتوصيل كابل الصوت مع أطراف صوت AV2.

ملاحظة

- يمكن إجراء إعدادات الصوت على [دخل HDMI] في قائمة الصوت. (الصفحة 12)
- إذا كان الجهاز المتوصل به وظيفة ضبط للمقاس، فاضبط نسبة المقاس على "16:9".
- موصلات HDMI هذه متوافقة مع حماية حقوق الطبع والنشر HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي).
- الجهاز الذي لا يشتمل على طرف رقمي يمكن توصيله بطرف إدخال لمكون أو فيديو لاستقبال الإشارات التناظرية.
- *1: يظهر شعار HDMI على الجهاز المتوافق مع HDMI.
- *2: قناة رجوع الصوت (ARC) هي وظيفة لإرسال الإشارات الصوتية الرقمية عبر كابل HDMI.

إشارات الدخل التي يمكن عرضها

■ مكون (AV) / طرف HDMI

HDMI	COMPONENT	اسم الإشارة
○	○	60p. 60i / (480) 525
○	○	50p. 50i / (576) 625
○	○	50p. 60p / (720) 750
○	○	50i. 60i / (1,080) 1,125
○		24p. 50p. 60p / (1,080) 1,125

○ : إشارة الدخل المعنية

- الإشارات بخلاف السابقة لا يتم عرضها بشكل صحيح.
- بعد تنسيق الإشارات السابقة للعرض الاختياري على شاشتك.

تنسيق الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى وإن كانت تفي بهذه الشروط.
- لا تستخدم رموز اثنين بايت أو أكواد أخرى خاصة لأسماء الملفات.
- يمكن أن تصبح الأجهزة المستخدمة غير قابلة للاستخدام مع هذا التلفزيون إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الصورة

■ JPEG (.jpg / .jpeg)

درجة نقاء الصورة (بيكسل): 8 × 8 إلى 17,279 × 30,719

النماذج الثانوية: 4:4:4، 4:2:2، 4:2:0

• معايير EXIF و DCF.

• لا يتم دعم JPEG المتقدم.

الترجمات السفلية

- **TMPlayer.SubRip.MicroDVD** (.srt / .sub / .txt)
- يوجد ملف الفيديو ونص الترجمات السفلية داخل نفس المجلد وتكون أسماء الملفات نفسها ما عدا امتدادات الملفات.
- في حالة وجود أكثر من ملف واحد لنصوص الترجمات السفلية داخل نفس المجلد، فسوف تظهر بنفس الترتيب التالي للأولوية: "srt"، "sub"، "txt".

الموسيقى

- **MP3** (.mp3)
- **AAC** (.m4a)
- لا يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.
- **WMA** (.wma)
- لا يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.
- لا يتم دعم WMA Pro و WMA Lossless.
- **LPCM** (.wav)
- **FLAC** (.flac)

أجهزة التشغيل

- **ذاكرة USB الفلاشية** (للتشغيل في [مشغل الوسائط])

- تنسيق ذاكرة USB الفلاشية: exFAT, FAT32, FAT16
- التوافق مع ذاكرة USB الفلاشية: يدعم فقط معيار 1.1 USB أو 2.0 USB
- لا يتم دعم محور USB أو مهايئ السلك

ملاحظة

- قد لا تظهر البيانات المعدلة باستخدام جهاز كمبيوتر PC.
- لا تنزع الجهاز أثناء دخول التلفزيون على البيانات، وإلا فقد يحدث تلف في الجهاز أو التلفزيون.
- لا تلمس السنون الموجودة على الجهاز.
- لا تقم بتعريض الجهاز لضغط مرتفع أو صدمات.
- أدخل الجهاز في الاتجاه الصحيح، وإلا فقد يحدث تلف في الجهاز أو التلفزيون.
- يراعى أن الواجهات الكهربائية أو الكهرياء الاستاتيكية أو التشغيل الخاطيء كلها عوامل يمكن أن تتسبب في إتلاف البيانات أو الجهاز.
- احرص على أخذ نسخة احتياطية من البيانات المسجلة على فترات منتظمة. وذلك تحسباً لتلف البيانات أو تدهور حالتها أو في حالة التشغيل غير السليم للتلفزيون. شركة Panasonic غير مسؤولة عن أي تدهور أو تلف يحدث للبيانات المسجلة.

وصلة USB

- بوصى يتوصيل ذاكرة USB الفلاشية بمنفذ USB للتلفزيون مباشرة.
- بعض أجهزة USB أو محاور USB HUB قد لا تُستخدم مع هذا التلفزيون.
- لا يمكنك توصيل أية أجهزة من خلال استخدام قارئ بطاقات USB.
- يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن جهاز USB من موقع الإنترنت التالي. (باللغة الإنجليزية فقط). <http://panasonic.net/viera/support>

الفيديو

- **AVI** (.avi)
- ترميز الفيديو: MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264 BP/MP/HP, VC-1, SP/ASP
- ترميز الصوت: DTS core, Dolby Digital, ADPCM, AAC, WMA, MP3, MPEG Audio, LPCM, HE-AAC
- قد لا تتاح بعض الترجمات السفلية أو وظائف الفصول.
- لا يتم دعم WMA Pro و WMA Lossless.
- **MKV** (.mkv)
- ترميز الفيديو: MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264 BP/MP/HP, SP/ASP
- ترميز الصوت: HE-AAC, DTS core, Dolby Digital, AAC, Vorbis, MP3, MPEG Audio
- قد لا تتاح بعض الترجمات السفلية أو وظائف الفصول.
- **ASF** (.asf / .wmv)
- ترميز الفيديو: MPEG4 SP/ASP, VC-1, إصدار فيديو وسائط الوندوز، 9
- ترميز الصوت: AAC, Dolby Digital, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA
- لا يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.
- لا يتم دعم WMA Pro و WMA Lossless.
- **MP4** (.m4v / .mp4 / .f4v)
- ترميز الفيديو: MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264 BP/MP/HP, SP/ASP
- ترميز الصوت: AAC, Dolby Digital, HE-AAC, MPEG Audio, MP3
- هذا التلفزيون يدعم هذه المحتويات المسجلة بمنتجات Panasonic. اقرأ دليل المنتج للتعرف على المزيد من التفاصيل.
- **FLV** (.flv)
- ترميز الفيديو: H.264 BP/MP/HP
- ترميز الصوت: AAC, MP3
- **3GPP** (.3gp / .3g2)
- ترميز الفيديو: MPEG4 SP/ASP, H.264 BP/MP/HP
- ترميز الصوت: HE-AAC, AAC
- **PS** (.mod / .mpg / .mpeg / .vob / .vro)
- ترميز الفيديو: VC-1, MPEG2, MPEG1, H.264 BP/MP/HP
- ترميز الصوت: AAC, Dolby Digital, HE-AAC, LPCM, MPEG, MP3, Audio
- **TS** (.mts / .m2ts / .tp / .trp / .ts / .tts)
- ترميز الفيديو: VC-1, MPEG2, MPEG1, H.264 BP/MP/HP
- ترميز الصوت: AAC, Dolby Digital, DTS core, HE-AAC, MP3, MPEG Audio
- **RealMedia** (.rmvb, rm.)
- ترميز الفيديو: RealVideo 9 (RV40), RealVideo 8 (RV30), RealVideo 10 (RV40)
- ترميز الصوت: AAC / RealAudio - cook (raac) / (racp) (HE-AAC)

أسئلة متكررة

قبل استدعاء خدمة التصليح أو طلب المساعدة، يرجى اتباع هذه الإرشادات المبسطة التالية لحل المشكلة. عند ظهور رسالة خطأ اتبع تعليمات الرسالة. إذا استمرت المشكلة، اتصل بوكيل Panasonic المحلي أو مركز الخدمة المعتمد.

مشكلة بجودة الصورة

- افحص إعدادات قائمة الصورة.
- اضبط [تقليل الضوضاء] وقم بإزالة الضوضاء (الصفحة 11).
- افحص المنتجات الكهربائية المجاورة (سيارة، دراجة بخارية، لمبة فلوروسنت).
- أعد ضبط القنوات.
- تأكد أن خرج الجهاز الخارجي يماثل دخل التلفزيون.

مشكلة بجودة الصوت

- افحص مستوى الصوت أو كتم الصوت.
- افحص وصلات وإعداد الجهاز الخارجي.
- قد يتدهور استقبال الإشارة الصوتية.
- اضبط [MPX] على [أحادي] (الصفحة 12).

مشاكل بالصورة أو الصوت مع وصلة HDMI

- تأكد أن كابل HDMI موصل بشكل صحيح.
- أطفئ التلفزيون والجهاز، ثم قم بتشغيلهما مرة أخرى.
- افحص إشارة دخل من الجهاز.
- استخدم جهازًا متوافقًا مع المواصفة EIA/CEA-861/861D.
- اضبط إعداد الصوت للجهاز الموصول على "2ch L.PCM".
- تحقق من إعداد [دخل HDMI] (الصفحة 12).
- في حالة وجود مشكلة في وصلة الصوت، اختر وصلة صوت تناظرية.

التلفزيون لا يعمل

- تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصل بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- تم تنشيط وظيفة الاستعداد للتشغيل تلقائيًا.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل أو تعمل بشكل متقطع

- هل البطاريات مركبة على نحو صحيح؟ (الصفحة 8)
- هل تم تشغيل التلفزيون؟
- قد يكون شحن البطاريات ضعيفًا، استبدلها ببطاريات جديدة.
- وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة نحو مستقبل إشارات جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون (في نطاق حوالي 7 متر و بزاوية 30 درجة من مستقبل الإشارة).
- ضع التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس أو المصادر الأخرى ذات الإضاءة الساطعة حتى لا تسطع إضاءة هذه المصادر على مستقبل إشارة التحكم عن بعد الموجود الخاص بالتلفزيون.

لا يمكن عرض الصورة

- تأكد من تشغيل التلفزيون.
- تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصل بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربائي.
- تأكد من اختيار وضع الإذخار الصحيح.
- افحص إعدادات قائمة الصورة.
- تأكد من توصيل جميع الكبلات والتوصيلات المطلوبة في أماكنها بإحكام.

الصور المعروضة غير طبيعية

- أوقف تشغيل التلفزيون من مفتاح تشغيل / إيقاف الطاقة الكهربائية الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا استمرت المشكلة، أعد تهيئة جميع الإعدادات. ◀ [حالة الشحن] (الصفحة 13)

قد تكون هناك نقاط حمراء أو زرقاء أو خضراء أو سوداء على الشاشة

- هذا أمر عادي للوحات الكريستال السائلة، ولا يمثل مشكلة. لوحة شاشة الكريستال مصممة بتكنولوجيا فائقة الدقة لتعطي أفضل تفاصيل للصورة، وقد يظهر في بعض الأحيان بعض البيكسلات غير الفعالة على الشاشة كنتفطة ثابتة حمراء أو خضراء أو زرقاء أو سوداء. يرجى مراعاة أن ذلك لا يؤثر على أداء شاشتك LCD.

سخونة أجزاء من التلفزيون

- حتى إذا ارتفعت درجة حرارة أجزاء اللوحات الأمامية والعلوية والخلفية فإن هذا الارتفاع لا يسبب أية مشاكل من حيث الأداء أو الجودة.

تتحرك شاشة LCD بصورة خفيفة ويتم سماع صوت خشخشة عند دفعها بالإصبع

- توجد فجوة صغيرة حول الشاشة لمنع تضررها، ولا يعد هذا عطلاً.

ظهور رسالة خطأ للتيار الزائد

- جهاز USB الموصول يمكن أن يتسبب في هذا الخطأ. اخلع الجهاز واضبط التلفزيون على وضع الاستعداد من خلال مفتاح تشغيل / إيقاف وضع الاستعداد. ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
- تحقق من عدم وجود أشياء غريبة في منفذ USB.

المواصفات

■ تلفزيون

اسم الموديل

TH-60A430G
TH-60A430K
TH-60A430M

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

1,351 مم × 822 مم × 289 مم (مع الحامل)
1,351 مم × 778 مم × 62 مم (التلفزيون فقط)

الكتلة

21.0 kg صافي (مع الحامل)
19.5 kg صافي (التلفزيون فقط)

مصدر الطاقة الكهربائية

TH-60A430G / TH-60A430K
تيار متردد مفرد 220-240 فولت. 50 / 60 هرتز
TH-60A430M
تيار متردد ثنائي 110-240 فولت. 50 / 60 هرتز

استهلاك الطاقة المقدر

TH-60A430G / TH-60A430K
166 واط
TH-60A430M
172 واط

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.20 واط

حجم الشاشة المرئي (قطرياً)

151 سم

دقة عرض الشاشة

1,920 (عرض) × 1,080 (ارتفاع)

الشاشة

شاشة عرض كريستالية سائلة ذات إضاءة خلفية LED

الصوت

خرج السماعة

20 واط (10 واط + 10 واط)

أطراف التوصيل

(VIDEO / COMPONENT) AV IN

VIDEO

طراز سنون RCA × عدد 1
1.0 فولت [p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

طراز سنون RCA × عدد 2
0.5 فولت [rms]

الصيانة

أولاً، انزع قابس التيار الكهربائي من منفذ مقبس التيار الكهربائي.

لوحة الشاشة والكابينة وحامل التلفزيون

العناية المنتظمة:

امسح سطح لوحة الشاشة أو الكابينة أو الحامل بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأتربة أو بصمات الأصابع.

للأوساخ المستعصية:

- (1) أولاً نظّف الغبار عن السطح.
- (2) رطب قطعة قماش ناعمة بالماء أو بمنظف متعادل مخفف (بمقدار 1 جزء من المنظف إلى 100 جزء ماء).
- (3) اعصر قطعة القماش جيداً، (يرجى مراعاة ألا تتوغل السوائل في داخل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز).
- (4) وأخيراً، امسح كل الرطوبة.

تنبيه

- لا تستعمل قطعة قماش خشنة ولا تفرك السطح بقوة، وإلا يمكن أن يسبب هذا خدوشاً على السطح.
- احذر من أن تعرّض أسطح التلفزيون إلى المبيدات الطاردة للحشرات أو المواد المذيبة أو مادة الثينر أو المواد المتطايرة الأخرى. فقد يتسبب هذا في رداءة جودة السطح أو تقشير الدهان.
- لقد تمت معالجة سطح لوحة الشاشة خصيصاً ويمكن أن تتلف بسهولة، ولذا احذر أن تضغط على السطح أو تخدشه بأظافر أصابعك أو أية أجسام صلبة أخرى.
- لا تسمح للكابينة والحامل أن يلامسا المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة، فقد يتسبب هذا في رداءة جودة السطح.

قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي

امسح قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بقطعة قماش جافة على فترات منتظمة. فقد يؤدي دخول الرطوبة والغبار إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

1.0 فولت [p-p] (متضمن التزامن)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0.35 فولت [p-p]

HDMI 1 / 2 دخل

موصلات نوع A

HDMI1: نوع المحتوى

HDMI2: نوع المحتوى، قناة عودة الصوت

• يدعم هذا التلفزيون وظيفة "HDAVI Control 5".

منفذ USBتيار مباشر 5 فولت، بحد أقصى 500 ميلي أمبير [USB]
فائق السرعة (USB 2.0)**AUDIO OUT****AUDIO L - R**

طراز سنون × عدد 2

0.5 فولت [rms]

أنظمة الاستقبال / اسم النطاق

الوظيفة	نظام 17
استقبال إرسال البث والعرض من شريط الفيديو كاسيت	PAL B, G, H 1
	PAL I 2
	PAL D, K 3
	SECAM B, G 4
	SECAM D, K 5
	SECAM K1 6
	NTSC M (3.58) / 4.5 ميغا هرتز 7
التشغيل من أجهزة الفيديو VCR أو DVD الخاصة	5.5/NTSC 4.43 ميغا هرتز 8
	6.0/NTSC 4.43 ميغا هرتز 9
	6.5/NTSC 4.43 ميغا هرتز 10
	5.5/NTSC 3.58 ميغا هرتز 11
	6.0/NTSC 3.58 ميغا هرتز 12
	6.5/NTSC 3.58 ميغا هرتز 13
	SECAM I 14
التشغيل من مشغلات أقراص خاصة وأجهزة فيديو VCR أو DVD خاصة (عبر مدخل AV فقط)	PAL 60 هرتز/5.5 ميغا هرتز 15
	PAL 60 هرتز/6.0 ميغا هرتز 16
	PAL 60 هرتز/6.5 ميغا هرتز 17

استقبال القنوات (تلفزيون تناظري)**حزمة VHF**

(K1 .PAL/SECAM B) 2-12

(PAL B AUST.) 0-12

(PAL B N.Z.) 1-9

(PAL/SECAM D) 1-12

(NTSC M Japan) 1-12

(NTSC M USA) 2-13

حزمة UHF

(PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 21-69

(PAL B AUST.) 28-69

(PAL D, K) 13-57

(NTSC M Japan) 13-62

(NTSC M USA) 14-69

التلفزيون السلكي CATV

(OSCAR) S1-S20

(USA CATV) 1-125

(JAPAN) C13-C49

(HYPER) S21-S41

(CHINA) Z1-Z37

(AUST.) 9A .5A

دخل الهوائي

VHF / UHF

ظروف التشغيل**درجة الحرارة**


صفر درجة مئوية - 40 درجة مئوية

ملاحظة

- التصميم والمواصفات معرضة للتغيير دون إشعار، الكتلة والأبعاد المبنية تقريبية.

■ عند استخدام قوس التركيب على - الجدار

- يرجى الاتصال بوكيل Panasonic المحلي من أجل شراء قوس التركيب على الجدار الموصى به.
- قم بعمل ثقوب لتثبيت قوس التركيب على الجدار.

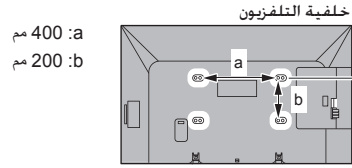

تحذير

- استخدام دعامة أخرى للتعليق على الحائط. أو تركيب دعامة التعليق على الحائط بنفسك يمكن أن يؤدي إلى تعريض الأشخاص للإصابة وتضرر المنتج. للحفاظ على أداء الوحدة وأمانها. احرص على أن تطلب من الوكيل أو الموزع المعتمد تأمين دعامة التعليق على الحائط. أي تلف ينتج عن إجراء التركيب بدون معرفة مسؤول تركيب معتمد يؤدي إلى إلغاء الضمان.
- احرص على قراءة التعليمات الموجودة مع دعامة التعليق على الحائط. واتخذ الإجراءات اللازمة لمنع سقوط التلفزيون.
- تعامل مع التلفزيون بحرص أثناء تركيبه. حيث إن تعريضه للاضطراب أو أية مؤثرات قوية أخرى يمكن أن يتسبب في إتلاف المنتج.
- لا تقم بتركيب الوحدة أسفل مصابيح السقف مباشرةً (مثل الاسبوتات ومصابيح الهالوجين) والتي تولد سخونة عالية. القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى التواء الأجزاء البلاستيكية أو إتلافها.
- يجب توخي الحرص اللازم عند تثبيت دعامة الحائط على الحائط. احرص دائماً على التأكد من عدم وجود كابلات كهربائية أو مواسير في الحائط قبل تركيب الدعامة.
- لمنع السقوط وحدوث الإصابات. قم بفك التلفزيون من موضع تثبيته على الحائط في حالة التوقف عن استخدامه.

معلومات حول التخلص من المنتج في البلاد الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري المفعول فقط في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فيرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو الوكيل واسأل عن طريقة التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة.



سجل العميل

يمكن إيجاد رقم الموديل والرقم المسلسل لهذا المنتج على اللوحة الخلفية له. وينبغي عليك تسجيل رقم الموديل والرقم المسلسل في المساحة المخصصة في الأسفل والاحتفاظ بهذا الكتيب مع فاتورة الشراء كدليل دائم على الشراء وذلك للمساعدة في التعرف عليه في حالة السرقة أو الضياع، ولأغراض خدمة الضمان.

الرقم المسلسل

رقم الموديل

عربي

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

طبع في ماليزيا

© Panasonic Corporation 2014